


DFS

单仓筛

DFS 单仓筛作为制粉过程中的最终安全保障设备，用于在面粉储存或包装前确保产品纯净度。设备可有效去除影响产品品质的麸皮及超大颗粒物料。除面粉加工外，该设备还适用于玉米、饲料和大米加工行业，在多种粮食加工应用中均能提供稳定可靠的性能。



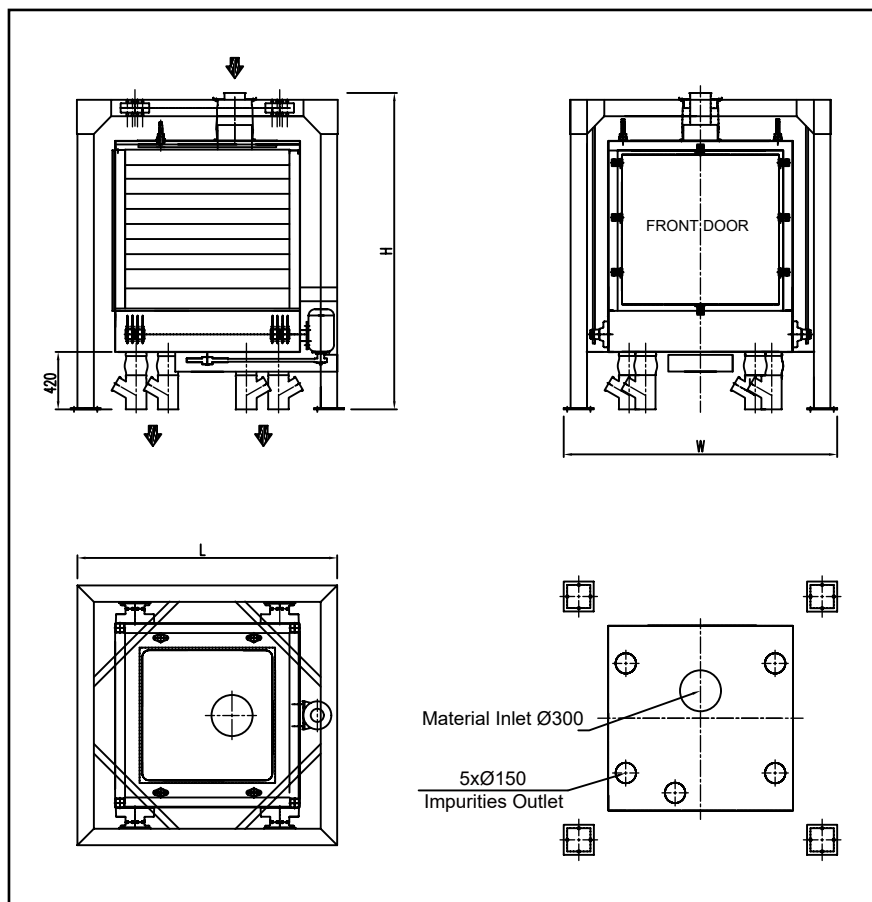

型号	筛层数	筛理面积 (m ²)	处理量 (t/h)	回转直径 (mm)	功率 (kW)	外形尺寸 (L×W×H) (mm)
DFS-740	10	4.3	2-4	Φ40-50	1.1	1375×1375×2160
DFS-830	10	5.2	4-8	Φ45-55	1.1	1526×1526×2310
DFS-1000	10	7.8	8-10	Φ45-55	1.5	1696×1696×2310
DFS-1000	12	9.4	8-12	Φ45-55	1.5	1696×1696×2310
DFS-1200	10	11.8	8-14	Φ45-55	1.5	1896×1896×2310

注：处理量基于硬麦面粉（水分 13~14%，筛孔 250μm）。实际处理量需根据物料特性、粒度、水分等参数确定。