



SFS

双仓筛

SFS 双仓筛是制粉过程中的最终安全保障设备，用于在面粉储存或包装前确保产品纯净度。设备能够有效去除在前道筛理工序中可能遗漏的麸皮颗粒及超大颗粒物。安装于生产线末端，可有效保障面粉品质和稳定性，是确保高标准面粉输出的重要设备。

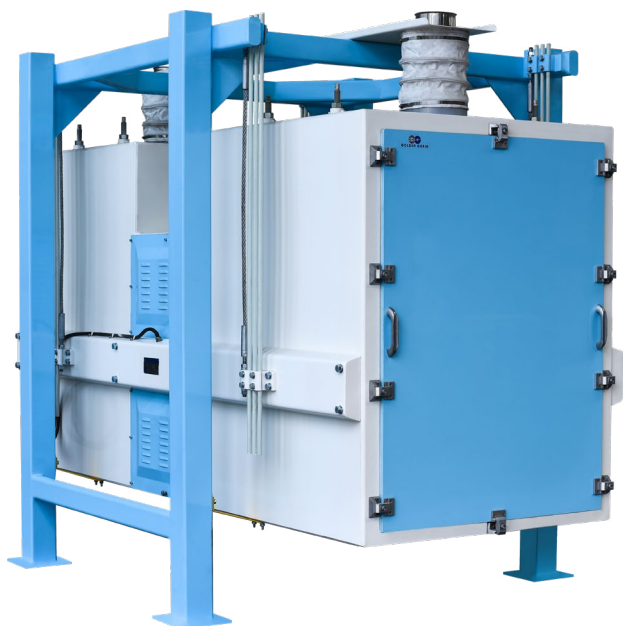

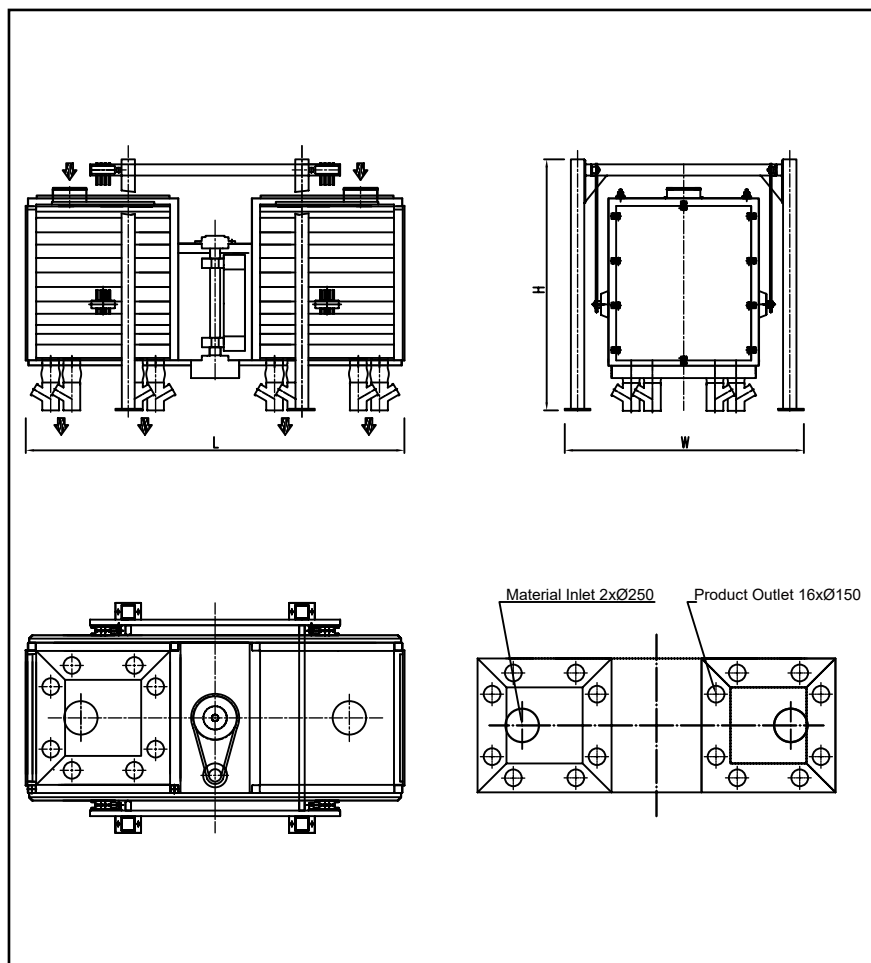

型号	筛层数	筛理面积 (m ²)	处理量 (t/h)	回转直径 (mm)	功率 (kW)	外形尺寸 (L×W×H) (mm)
SFS-740	10-12	8.6-10.3	4-8	Φ40-50	1.5	2300×1450×1760
SFS-830	10-12	10.4-12.5	8-16	Φ45-55	2.2	2462×1751×2250
SFS-1000	10-12	15.6-18.7	15-25	Φ45-55	2.2	2932×1921×2250
SFS-1200	10-12	23.6-28.3	20-30	Φ45-55	4	3392×2121×2250

注：处理量基于硬麦面粉，水分 13~14%，筛孔 250μm；实际处理量需根据物料特性、粒度、水分等参数确定。