


ZCCD

振动出仓器

ZCCD 振动出仓器安装于料仓底部，用于防止物料架桥和堵塞，确保物料均匀、连续排出。设备通过振动作用促进物料流动，特别适用于粉状和颗粒状物料的稳定输送。根据不同产品和工艺需求，可提供多种型号配置，广泛应用于面粉、饲料及粮食加工系统，是保障生产连续稳定运行的重要辅助设备。



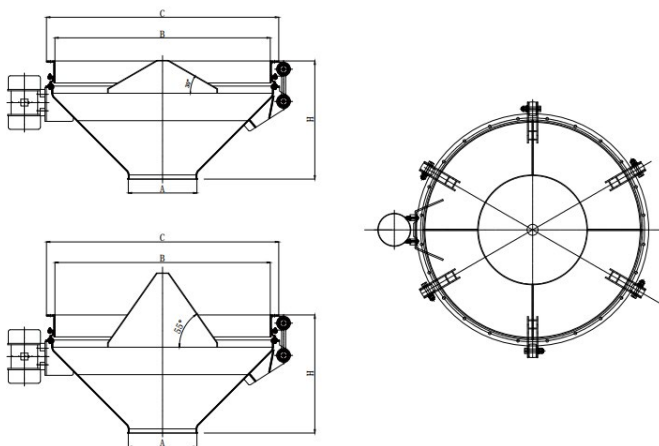

型号	功率 (kW)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (Number of Holes)	F (ϕ mm)	G (mm)
ZCCD-100/30	0.25	1130	1080	300	650	20	27	1000
ZCCD-130/30	0.7	1430	1380	300	700	28	27	1300
ZCCD-130/50	0.7	1430	1380	500	700	28	27	1300
ZCCD-160/30	0.7	1732	1680	300	850	30	27	1600
ZCCD-160/50	0.7	1732	1680	500	850	30	27	1600
ZCCD-180/50	0.7	1932	1880	500	950	40	27	1800
ZCCD-200/50	0.7	2132	2080	500	1050	40	27	2000
ZCCD-160/65	0.7	1732	1680	500	850	30	27	1600
ZCCD-180/75	0.7	1932	1880	500	950	40	27	1800
ZCCD-200/75	0.7	2132	2080	500	1050	40	27	2000