


CMCF

插入式脉冲除尘器

CMCF 插入式脉冲除尘器是一种结构紧凑、高效节能的袋式除尘设备，采用先进的国内外技术设计而成。设备配备脉冲喷吹清灰系统，具有除尘效率高、处理风量大、滤袋寿命长、维护成本低等特点。运行安全可靠，适用于处理 80℃ 以下的含尘气体。清灰采用洁净、无油、无水的压缩空气，确保清灰效果稳定。

广泛应用于粮食、食品、医药等卫生要求较高的行业，同时也适用于冶金、化工、水泥、矿山及铸造等工业领域的粉尘治理。



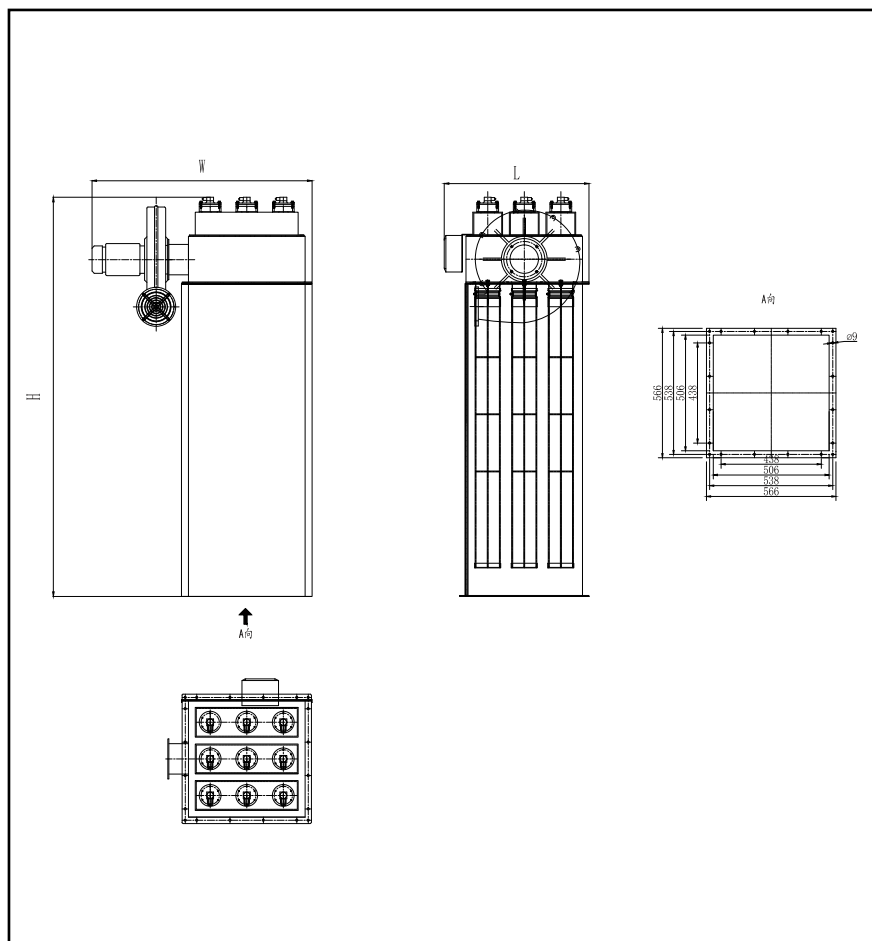

型号	滤袋长度 (mm)	过滤面积 (m ²)	处理风量 (m ³ /h)	耗气量 (m ³ /min)	工作压力 (MPa)	风机 (kW)	重量 (kg)	外形尺寸 (L×W×H) (mm)
CMCF-4/10	1000	1.4	168-336	0.016-0.32	0.2-0.4	0.75	110	867×459×1527
CMCF-4/12	1200	1.7	204-409	0.016-0.32	0.2-0.4	0.75	115	867×459×1727
CMCF-6/10	1000	2.1	252-505	0.016-0.32	0.2-0.4	1.1	138	1027×459×1527
CMCF-6/12	1200	2.6	307-613	0.016-0.32	0.2-0.4	1.1	145	1027×459×1727
CMCF-9/10	1000	3.2	378-757	0.016-0.32	0.2-0.4	1.5	185	962×663×1547
CMCF-9/12	1200	3.8	460-920	0.016-0.32	0.2-0.4	1.5	200	962×663×1747
CMCF-12/10	1000	4.5	540-1080	0.016-0.32	0.2-0.4	1.5	210	1187×729×1309
CMCF-12/12	1200	5.1	613-1226	0.016-0.32	0.2-0.4	1.5	220	1187×729×1509
CMCF-12/15	1500	6.5	776-1552	0.016-0.32	0.2-0.4	2.2	240	1187×729×1709

注：过滤风速一般为 2-4 m/min，为了除尘效率，尽可能的选择较低的过滤风速，一般建议 2-3 m/min。