




CMCY

插入式脉冲除尘器

CMCY 插入式脉冲除尘器是一种结构紧凑、高效的袋式除尘设备，采用先进的国内外技术研发而成。配备脉冲喷吹清灰系统，具有除尘效率高、处理风量大、滤袋寿命长及维护成本低等特点。运行安全可靠，适用于 80°C 以下气体粉尘分离工况。清灰系统采用洁净、无油、无水的压缩空气，确保清灰效果稳定可靠。

广泛应用于食品、粮食、医药及卫生要求较高的行业，同时也适用于冶金、化工、水泥、矿山及铸造等行业的粉尘治理。



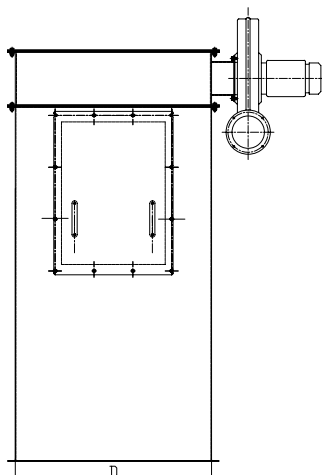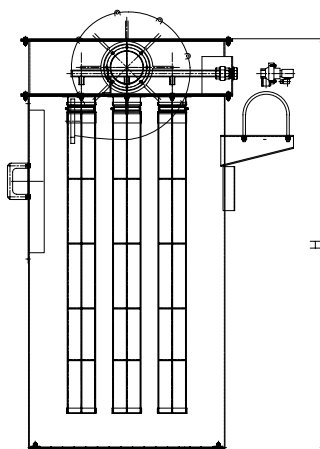

型号	滤袋长度 (mm)	过滤面积 (m ²)	处理风量 (m ³ /h)	耗气量 (m ³ /min)	工作压力 (MPa)	风机 (kW)	重量 (kg)	外形尺寸 (L×W×H) (mm)
CMCY-6/10	1000	2.1	252-505	0.016-0.32	0.2-0.4	1.1	166	990×600×1720
CMCY-6/12	1200	2.6	307-613	0.016-0.32	0.2-0.4	1.1	180	990×600×2020
CMCY-9/10	1000	3.2	378-757	0.016-0.32	0.2-0.4	1.5	229	1200×815×1750
CMCY-9/12	1200	3.8	460-920	0.016-0.32	0.2-0.4	1.5	248	1200×815×2050
CMCY-12/10	1000	4.5	540-1080	0.016-0.32	0.2-0.4	1.5	311	1364×972×1690
CMCY-12/12	1200	5.1	613-1226	0.016-0.32	0.2-0.4	1.5	334	1364×972×1990
CMCY-12/15	1500	6.5	776-1552	0.016-0.32	0.2-0.4	2.2	356	1364×972×2290
CMCY-18/12	1200	7.7	920-1839	0.005-0.1	0.2-0.4	2.2	362	1690×1080×1950
CMCY-18/15	1500	9.7	1164-2328	0.005-0.1	0.2-0.4	3	388	1690×1080×2250
CMCY-18/18	1800	11.7	1408-2816	0.005-0.1	0.2-0.4	3	414	1690×1080×2550
CMCY-26/12	1200	11.1	1328-2657	0.005-0.1	0.2-0.4	4	434	1850×1220×2030
CMCY-26/15	1500	14	1681-3362	0.005-0.1	0.2-0.4	4	464	1850×1220×2330
CMCY-26/18	1800	16.9	2034-4068	0.005-0.1	0.2-0.4	4	495	1850×1220×2630

注：过滤风速一般为 2-4 m/min，为了除尘效率，尽可能的选择较低的过滤风速，一般建议 2-3 m/min。