



FDCZ

散粮秤

FDCZ 散粮秤广泛应用于粮食接收、仓储中转、粮食加工、啤酒酿造、饲料生产等散装物料处理领域。设备适用于小麦、大米、玉米、大豆、油菜籽、麦芽等流动性良好的颗粒状和粉状物料，可对物料接收、发放及中间工序进行精确累计计量。

设备支持连续输送作业，静态计量精度可达 0.2 级。控制系统采用施耐德、ABB、西门子等国际知名品牌电气元件，气动系统采用 SMC 产品，确保设备运行稳定可靠。关键部位采用耐磨特殊材料保护层，有效提高设备耐久性和长期运行稳定性。

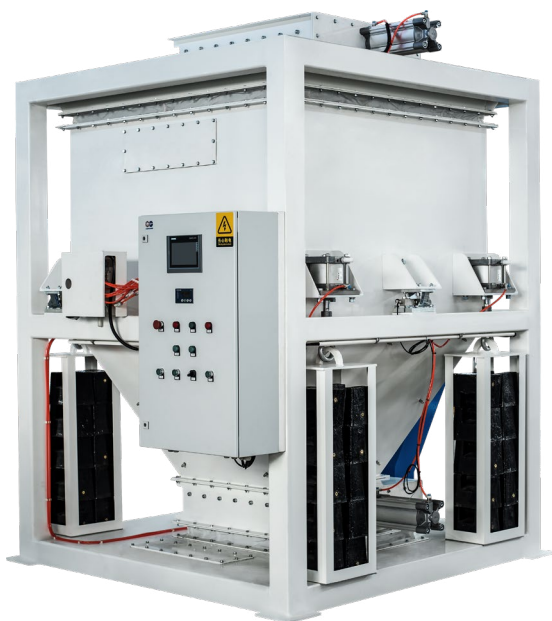

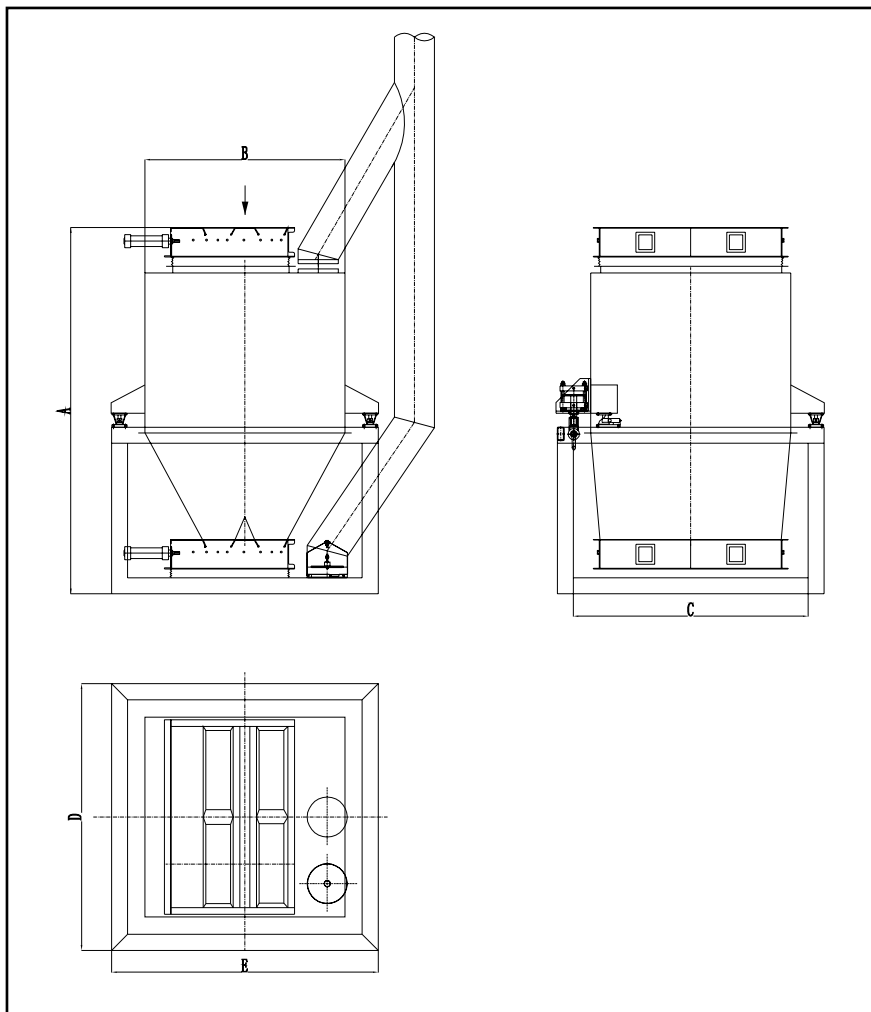

型号	产量 (t/h)	称重精度 (%)	空气压力 (MPa)	耗气量 (m³/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
FDCZ-100	100	±0.2	0.5-0.6	0.5	2280	2100	1500	1130	1075
FDCZ-150	150	±0.2	0.5-0.6	0.5	2580	2400	1500	1130	1075
FDCZ-200	200	±0.2	0.5-0.6	0.5	2470	2250	1910	1500	1265
FDCZ-250	250	±0.2	0.5-0.6	0.5	2670	2450	1910	1500	1265
FDCZ-300	300	±0.2	0.5-0.6	0.5	2747	2457	1760	1500	1250
FDCZ-400	400	±0.2	0.5-0.6	0.65	3047	2757	1760	1500	1250
FDCZ-600	600	±0.2	0.5-0.6	0.65	3047	2757	1720	1500	1250
FDCZ-800	800	±0.2	0.5-0.6	1	3244	2954	2520	2000	1320

注：产量测试物料为小麦，其他物料需根据容重核算选择。上、下缓存料斗为选配。