



PLC

配料秤

PLC 配料秤主要用于多种物料的称重配比，广泛应用于饲料厂、面粉厂、化工厂及建材行业的配料混合系统。采用 PLC 自动控制系统，可根据工艺要求对不同物料进行精确计量和自动配比。具有计量准确、运行稳定、自动化程度高等特点，能够满足多种原料连续生产和配料管理需求，提高生产效率和产品质量稳定性。

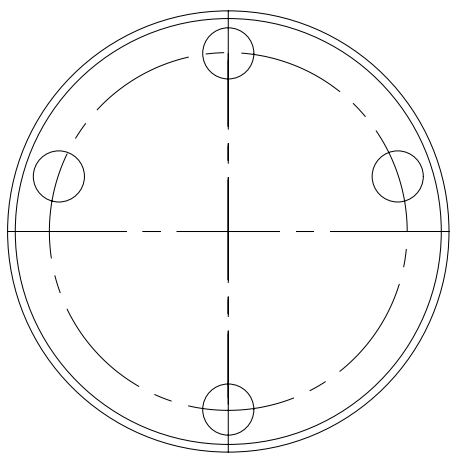

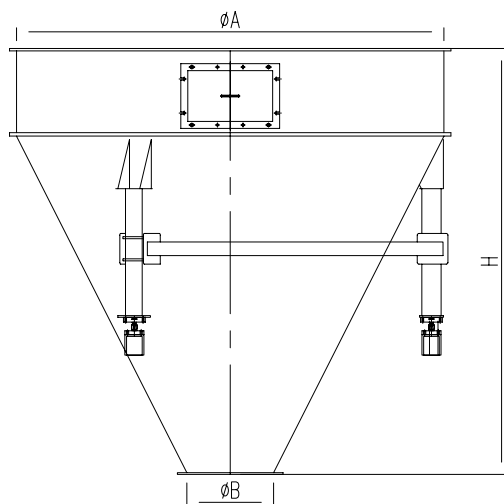

型号	称重能力 (L/batch)	精度 (%)	温度范围 (°C)	相对湿度 (%RH)	气源压力 (MPa)	外形尺寸 (A×B×H) (mm)
PLC-200	200	$\leq \pm 0.3$	-10 - 40	< 95 (非凝结)	0.5-0.6	1000×250×1030
PLC-500	500	$\leq \pm 0.3$	-10 - 40	< 95 (非凝结)	0.5-0.6	950×300×1560
PLC-1000	1000	$\leq \pm 0.3$	-10 - 40	< 95 (非凝结)	0.5-0.6	1500×350×1850
PLC-2000	2000	$\leq \pm 0.3$	-10 - 40	< 95 (非凝结)	0.5-0.6	1890×500×2300
PLC-4000	4000	$\leq \pm 0.3$	-10 - 40	< 95 (非凝结)	0.5-0.6	2500×500×2500