



SLF

双路阀

SLF 双路阀用于正压气力输送系统中物料流向的切换，可根据工艺要求将物料输送至不同目标料仓。采用气动驱动圆柱形换向阀芯实现物料换向，阀门配备两个行程限位开关和电磁阀，可实现精准控制和可靠切换。具有密封性能好、运行可靠、切换灵活等特点，能够满足连续气力输送系统的使用要求。

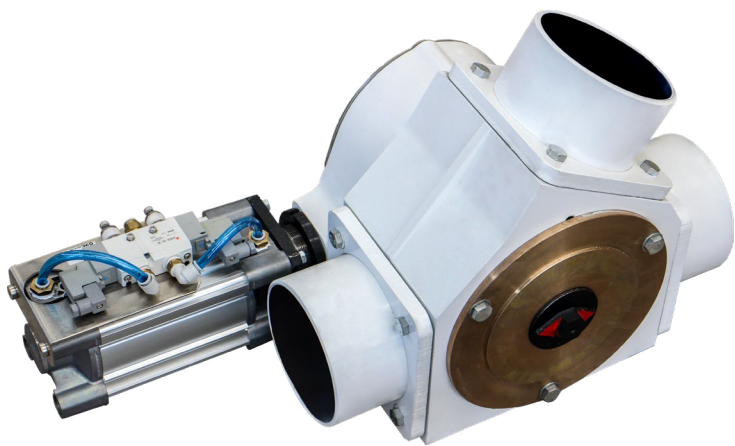

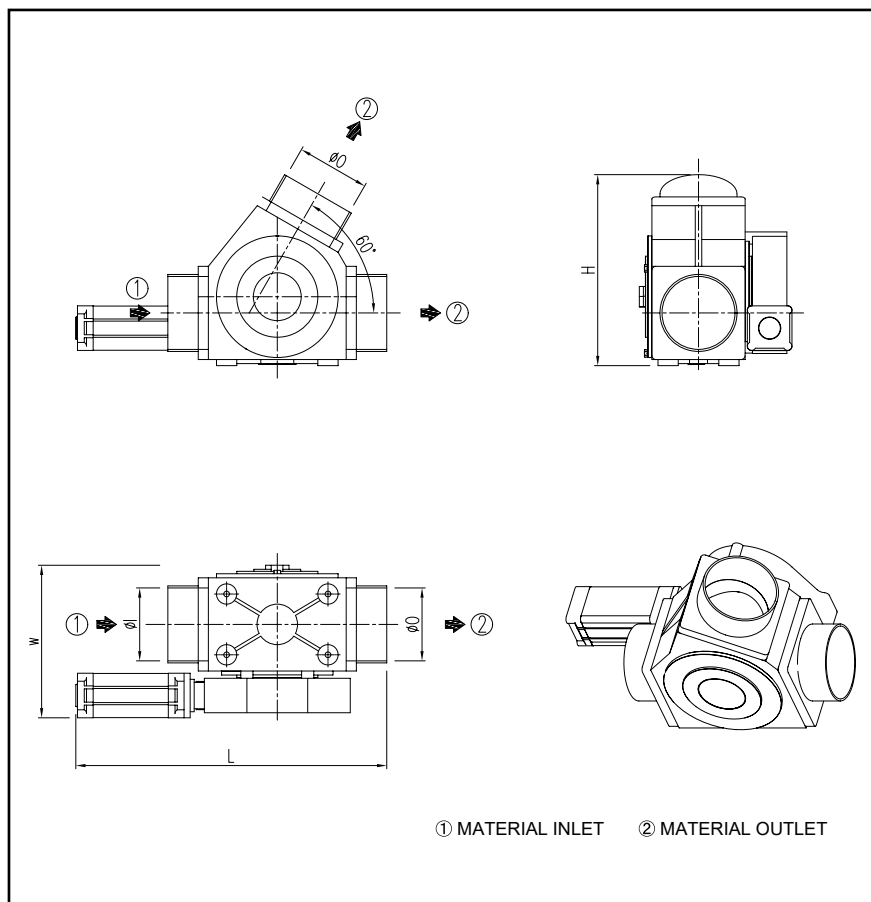

型号	进口直径 (mm)	角度	压力 (MPa)	外形尺寸 (L×W×H) (mm)
SLF-60	67	60	0.4	612×295×320
SLF-80	87	60	0.4	612×295×320
SLF-100	108	60	0.4	601×295×320
SLF-120	127	60	0.4	635×331×359
SLF-150	150	60	0.4	707×394×413
SLF-180	194	60	0.4	798×430×465
SLF-200	219	60	0.4	877×475×509
SLF-250	238	60	0.4	1100×645×625