


DSF

打板松粉机

DSF 打板松粉机安装于心磨系统出口，用于打散研磨过程中形成的压实粉粒和团聚物。设备采用圆筒式钢板结构设计，可根据工艺需求进行地面安装或吊装。高速转子配备倾斜打板，并采用滚动轴承支撑，运行平稳可靠。内部设置撞击板，可增强物料松散效果；密封式检修门设计则确保设备运行安全并方便维护。通过改善物料状态，设备能够提高后续筛理效率，并有助于保证面粉颗粒均匀性和产品品质稳定。



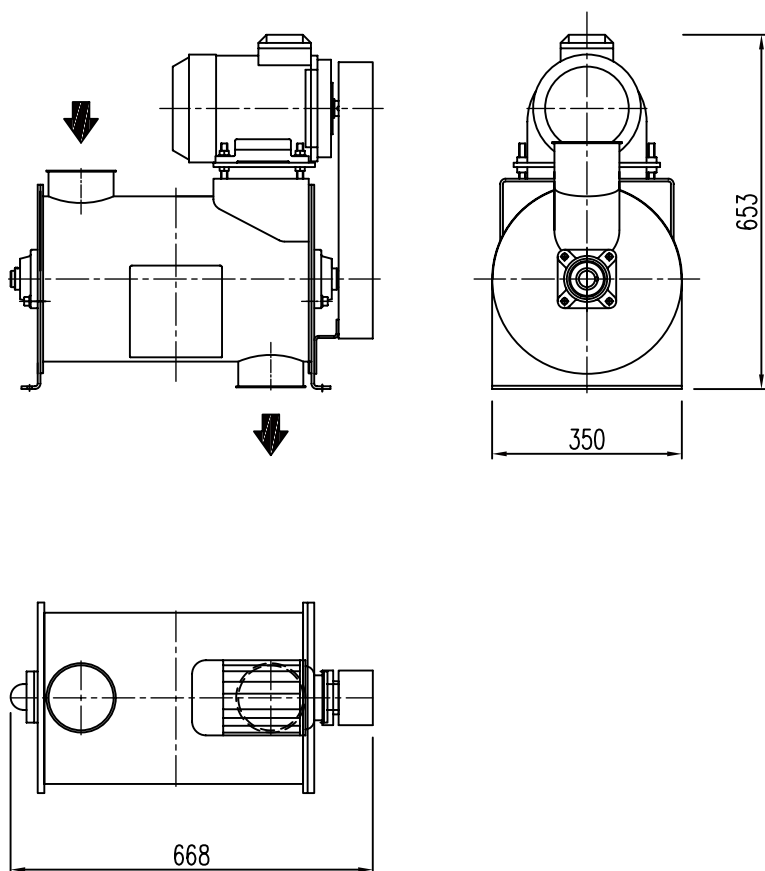

型号	转速 (rpm)	功率 (kW)	轴速 (rpm)	产量 (t/h)	外形尺寸 (L×W×H) (mm)
DSF-30	960	3	1430	1.3-1.6	855×365×740
	960	4	1440	1.7-2.1	855×365×760
	960	5.5	1440	1.8-2.2	855×365×810