



ZDS

振动清理筛

适用于小麦筒仓预清理以及制粉车间小麦初清工段。设备筛框可根据小麦产地、杂质含量及清理要求配置不同规格筛孔。通常在出料口配备垂直吸风道，可高效分离粉尘，并有效去除大杂和小杂。该设备具有占地面积小、清理效率高、能耗低等特点，是粮食加工过程中实用且可靠的清理设备。

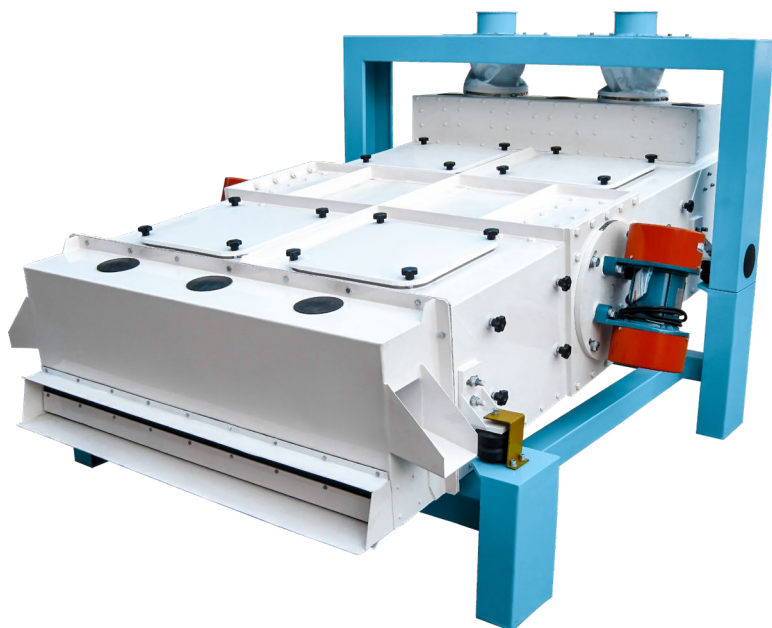

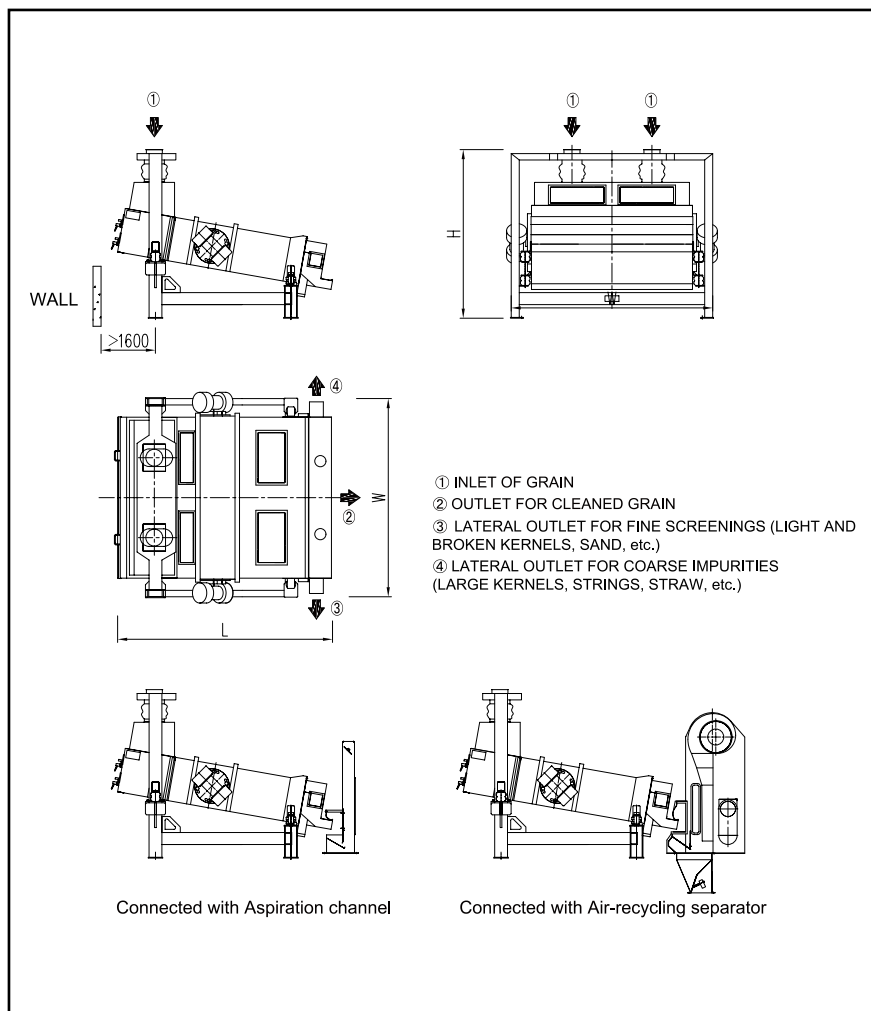

型号	产量 (t/h)	功率 (kW)	筛理面积 (m ²)	外形尺寸 (L×W×H) (mm)
ZDS-100×200	6-20	0.37×2	4	2672×1563×1660
ZDS-150×200	8-30	0.55×2	6	2672×2115×1693
ZDS-180×200	10-35	0.75×2	7.2	2672×2466×1733
ZDS-200×200	12-40	0.75×2	8	2672×2643×1723
ZDS-150×230	10-50	0.75×2	6.9	2773×2138×1900
ZDS-180×230	12-60	0.75×2	8.28	2768×2477×1900
ZDS-200×230	15-80	1.5×2	9.2	2768×2477×1900

注：产量需根据物料种类、筛孔尺寸、杂质含量及水分等因素确定。