


ZSF

撞击松粉机

ZSF 撞击松粉机用于制粉过程中心磨系统产生的麦心团聚物的松散与解聚。设备通过撞击作用打散片状胚乳和团聚颗粒，促进面粉释放，并提高高方筛的筛理效果。通过提升磨粉机和高方筛的工作效率，设备有助于实现目标出粉率，优化整个制粉系统的运行效果。



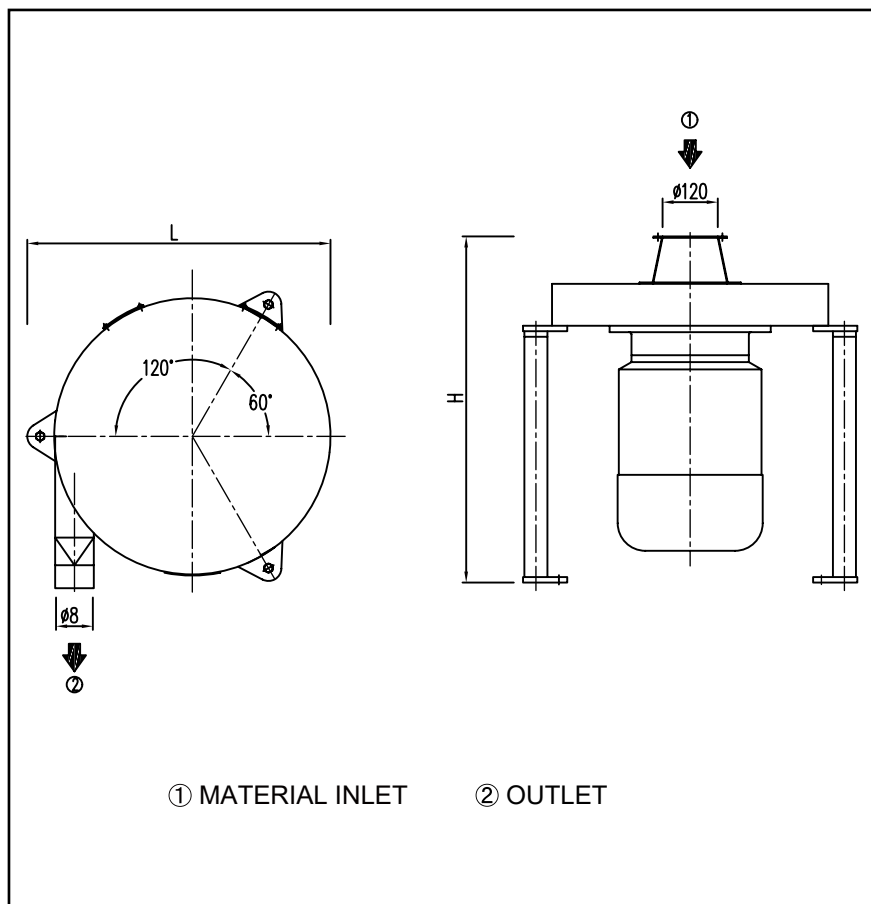

型号	冲击板直径 (mm)	功率 (kW)	产量 (t/h)	转速 (rpm)	外形尺寸 (L×W×H) (mm)
ZSF-43A	Φ430	2.2	1	≈ 3000	576×650×642
	Φ430	3	1.5	≈ 3000	576×650×642
	Φ430	4	2.5-5.5	≈ 3000	576×650×642
	Φ430	5.5	4	≈ 3000	576×650×642
ZSF-51A	Φ510	4	0.8	≈ 3000	662×648×628
	Φ510	5.5	1.2	≈ 3000	662×648×628
	Φ510	7.5	1.7	≈ 3000	662×648×628
	Φ510	11	2.8	≈ 3000	662×648×628
	Φ510	15	4	≈ 3000	662×648×628