



PTS

斗式提升机

PTS 斗式提升机适用于小麦、玉米等粮食以及面粉、麸皮等多种物料的垂直提升输送。结构设计合理，提升效率高，输送过程平稳顺畅，残留物料少。根据不同物料特性和工艺要求，可配置塑料畚斗或钢制畚斗，能够满足粮食、面粉及饲料行业多种应用场景的需求，为生产系统提供稳定可靠的垂直输送解决方案。

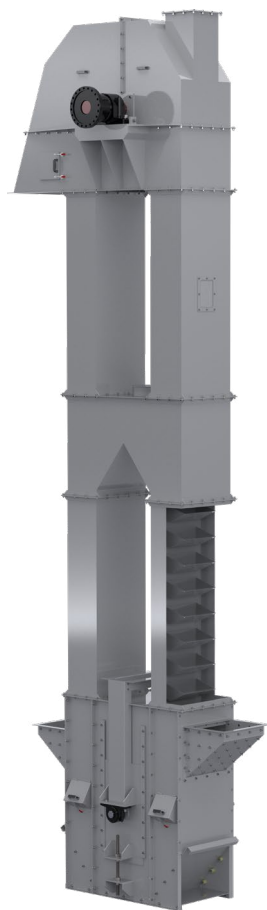

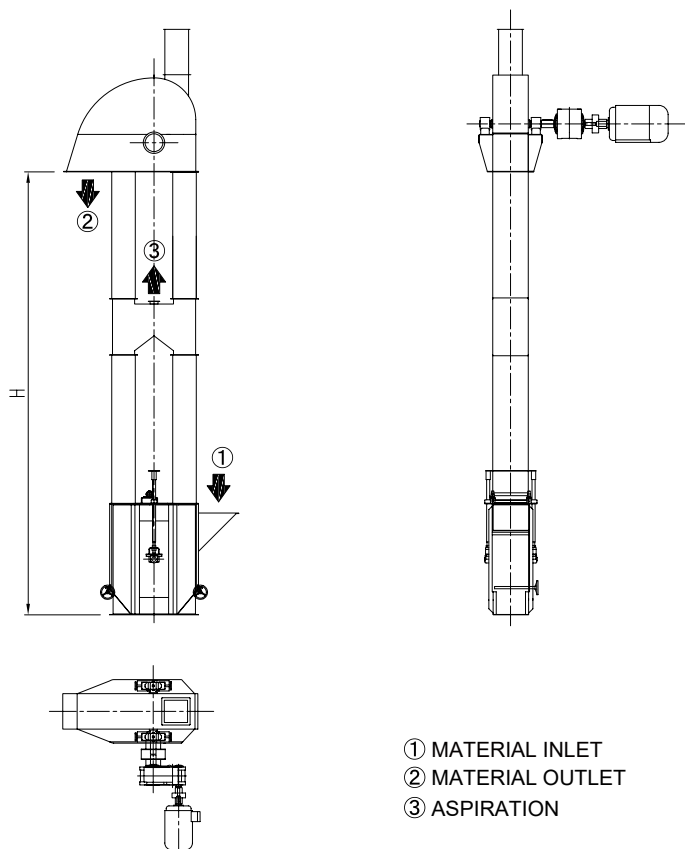

型号	皮带速度 (m/s)	产量 (t/h)	最大高度 (m)
PTS-50/28	2.0-2.8	50-80	45
PTS-60/33	2.5-3.3	100-150	50
PTS-80/47	2.5-3.3	200-250	60
PTS-80/56	2.5-3.3	250-350	60
PTS-100/33×2	2.5-3.5	350-550	60
PTS-100/46×2	2.5-3.5	450-650	60
PTS-100/56×2	2.5-3.5	600-800	60
PTS-120/56×3	2.5-3.5	900-1200	60

注：产量基于物料堆积密度 0.75t/m³。