


YTS

斗式提升机

YTS 斗式提升机适用于小麦、玉米等粮食以及面粉、麸皮等多种物料的垂直提升输送。采用优化结构设计，运行平稳，物料残留少，可有效降低物料损失和交叉污染风险。根据不同工艺需求，可选配塑料畚斗或钢制畚斗，广泛应用于粮食加工、面粉加工及饲料生产领域，具有输送效率高、运行可靠等特点。



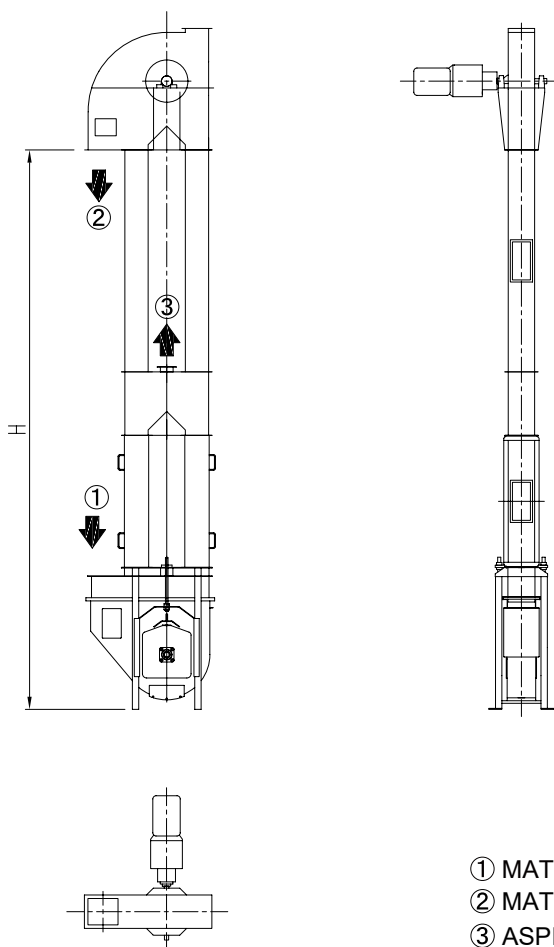

型号	皮带速度 (m/s)	产量 (m ³ /h)	最大高度 (m)
YTS-30/13	1.1-1.8	10-16	40
YTS-40/18	1.6-2.5	25-45	40
YTS-50/24	1.8-3.1	50-90	50
YTS-50/28	1.8-3.1	65-110	50
YTS-60/33	2.2-3.5	100-150	60