

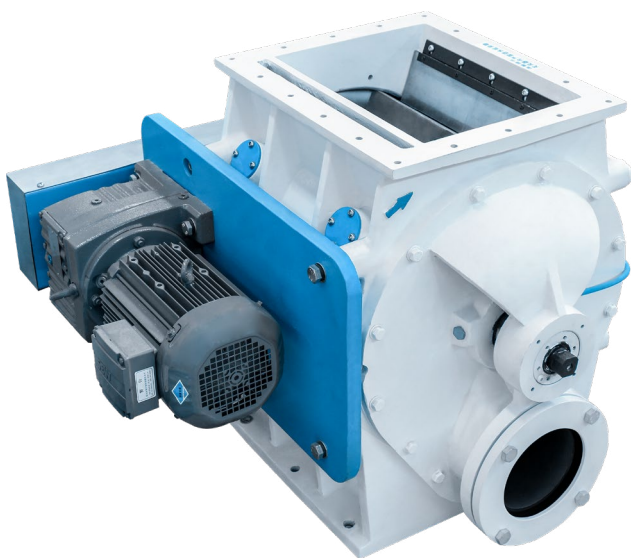
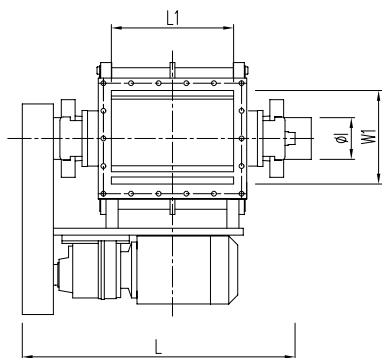


ZGFG

正压关风器

ZGFG 正压关风器用于将物料连续或间歇地送入正压气力输送管道，通过高速气流实现物料输送。广泛应用于面粉、麸皮、淀粉、粮食、饲料、制糖、化工及塑料颗粒等行业，可作为正压气力输送系统的重要喂料设备。壳体底部设有轴向卸料槽，可确保物料连续、均匀进入输送管道，提高输送效率和系统运行稳定性。

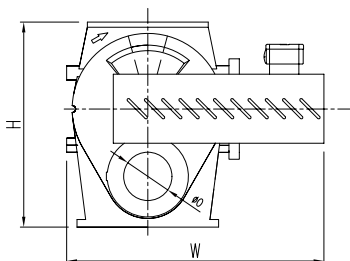

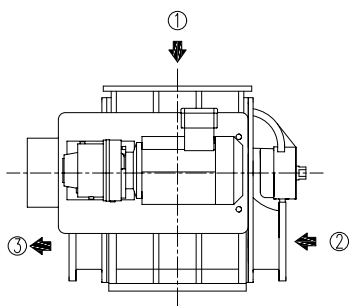

- ① MATERIAL INLET
- ② COMPRESSED AIR INLET
- ③ MATERIAL OUTLET

型号	容积 (m ³)	工作压力 (MPa)	转速 (rpm)	物料	产量 (t/h)	功率 (kW)	直径 (mm)	L1×W1 (mm)	外形尺寸 (L×W×H) (mm)
ZGFG-5.5	5.5	0.4	20-45	Flour	2-5	0.75	70	200×178	648×583×425
ZGFG-13.5	13.5	0.4	20-45	Flour	5-10	1.1	109	274×235	768×643×490
ZGFG-13.5D	13.5	0.4	20-45	Bran	2.5-5	1.1	109	274×235	768×643×490
ZGFG-28	28	0.4	20-35	Flour	11-18	1.5	156	354×271	846×765×579
ZGFG-28D	28	0.4	20-35	Bran	5-8.5	1.5	156	354×271	846×765×579
ZGFG-56	56	0.4	20-32	Flour	20-30	2.2-3	170	420×348	941×875×690