


SZS

着水机

双转子混合设备，主要用于小麦润麦调质工艺，实现水分均匀分布，从而提升制粉效果及产品品质。其主要功能是向小麦中均匀添加水分，以促进润麦过程。润麦是面粉加工中的关键工序，有助于降低面粉灰分并提高面粉白度。



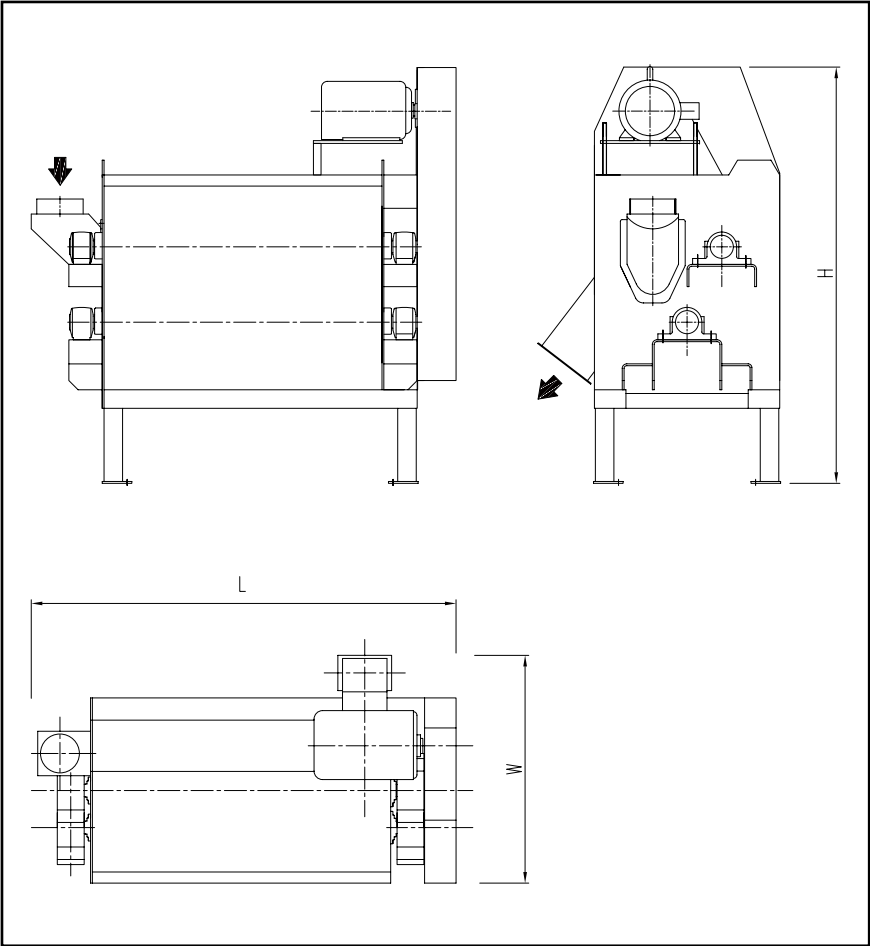

型号	产量 (t/h)	功率 (kW)	长度 (mm)	着水量 (%)	外形尺寸 (L×W×H) (mm)
SZS-30/150	≤ 18	7.5-15	1500	4	2042×850×1842
SZS-45/150	≤ 30	11-18.5	1500	4	2090×1311×2248
SZS-50/150	≤ 40	18.5-22	1500	4	2125×1475×2305