



PDJQ

气垫式皮带输送机

PDJQ 气垫式皮带输送机利用空气形成气膜，使输送带及输送物料悬浮运行，可实现颗粒状和粉状物料的水平或倾斜输送。主要由驱动装置、尾部及中间机架、供气系统及张紧装置等组成。由于输送带与设备之间无直接接触，可显著降低设备磨损和运行能耗。同时，设备减少了托辊和轴承数量，故障率低、维护成本小。

根据需要可配置头部和尾部自动清扫装置，提高设备清洁度和运行效果。配备速度检测、跑偏保护、紧急停机及风压检测等安全保护装置，确保系统安全稳定运行。尾部及中间段张紧方式可根据工程设计要求采用重力张紧等不同配置方案。

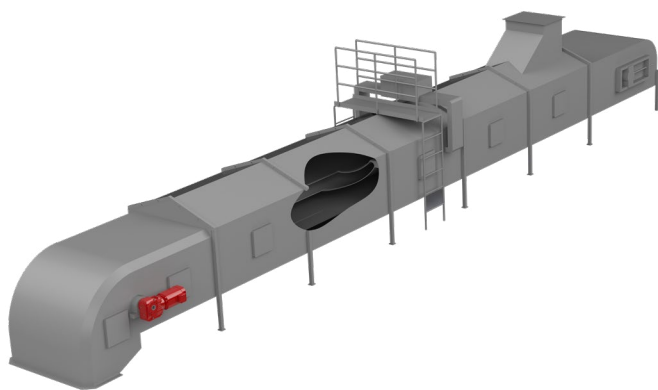

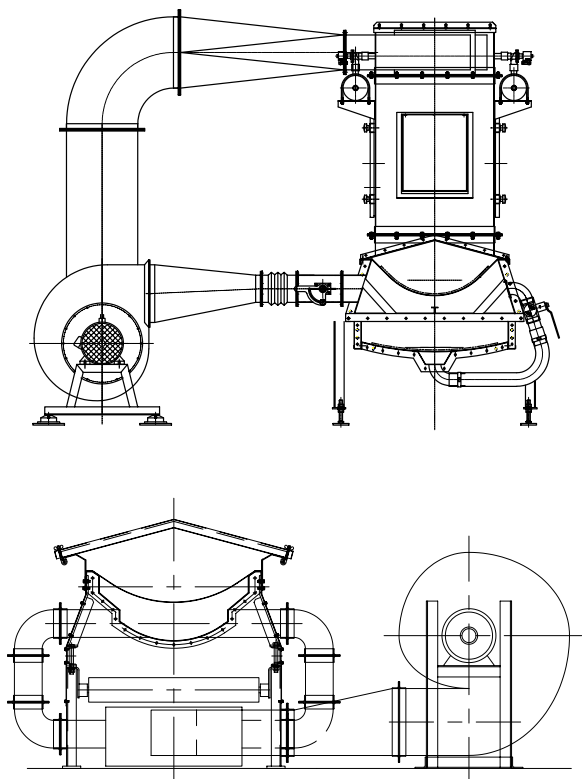

型号	机槽宽度 (mm)	速度 (m/s)	产量 (t/h)
PDJQ-65	650	1.6-2.5	150-230
PDJQ-80	800	1.6-3.15	200-400
PDJQ-100	1000	2-3.15	500-800
PDJQ-120	1200	2-3.15	800-1200
PDJQ-140	1400	2-3.15	1000-1600
PDJQ-160	1600	2-3.15	1200-1800

注：产量基于物料堆积密度 0.75t/m^3 。