



GMCP

高压脉冲除尘器

GMCP 高压脉冲除尘器适用于高压工况下的工业粉尘分离与治理。可高效捕集空气中的粉尘颗粒，保持系统空气洁净度，并有效保护生产设备。结构先进，过滤效率高，适用于连续运行的高强度工况环境，广泛应用于工业粉尘治理领域。




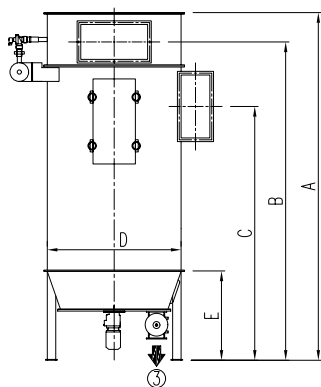


AIR INLET



ROUND OUTLET



- ① AIR INLET ② AIR OUTLET ③ ASH OUTLET
④ ASH OUTLET-FLAT BOTTOM TYPE
⑤ ASH OUTLET-CONE BOTTOM TYPE



RECTANGULAR OUTLET

型号	滤袋长度 (mm)	过滤面积 (m²)	处理风量 (m³/h)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H×G (mm)	KI (mm)	耗气量 (m³/min)	工作压力 (bar)	关风器 (kW)	刮板机 (kW)
GMCP-28/18	1800	16.9	2034-5085	3378	3093	2504	1140	275×500	Φ450	0.08	0.4-0.6	0.75	0.75
GMCP-28/20	2000	18.9	2269-5672	3578	3293	2704	1140	275×500	Φ450	0.08	0.4-0.6	0.75	0.75
GMCP-28/24	2400	22.8	2739-6848	3978	3696	3104	1140	275×500	Φ450	0.08	0.4-0.6	0.75	0.75
GMCP-39/18	1800	25.4	3051-7627	3443	3158	2449	1370	290×640	Φ500	0.13	0.4-0.6	0.75	0.75
GMCP-39/20	2000	28.4	3403-8509	3643	3358	2649	1370	290×640	Φ500	0.13	0.4-0.6	0.75	0.75
GMCP-39/24	2400	34.2	4109-10272	4043	3758	3049	1370	290×640	Φ500	0.13	0.4-0.6	0.75	0.75
GMCP-52/18	1800	33.9	4068-10169	3443	3158	2399	1580	340×740	790×410	0.15	0.4-0.6	0.75	1.1
GMCP-52/20	2000	37.8	4538-11345	3643	3358	2599	1580	340×740	790×410	0.15	0.4-0.6	0.75	1.1
GMCP-52/24	2400	45.7	5478-13696	4043	3758	2999	1580	340×740	790×410	0.15	0.4-0.6	0.75	1.1
GMCP-78/18	1800	50.8	6101-15254	3443	3158	2376	1840	485×785	845×460	0.17	0.4-0.6	0.75	1.1
GMCP-78/20	2000	56.7	6807-17017	3643	3358	2576	1840	485×785	845×460	0.17	0.4-0.6	0.75	1.1
GMCP-78/24	2400	68.5	8218-20544	4043	3758	2976	1840	485×785	845×460	0.17	0.4-0.6	0.75	1.1
GMCP-104/18	1800	67.8	8135-20338	3443	3158	2351	2020	520×835	1090×460	0.21	0.4-0.6	0.75	1.5
GMCP-104/20	2000	75.6	9076-22689	3643	3358	2551	2020	520×835	1090×460	0.21	0.4-0.6	0.75	1.5
GMCP-104/24	2400	91.3	10957-27392	4043	3758	2951	2020	520×835	1090×460	0.21	0.4-0.6	0.75	1.5
GMCP-130/18	1800	84.7	10169-25423	3443	3158	2391	2350	530×900	1200×470	0.49	0.4-0.6	0.75×2	1.5
GMCP-130/20	2000	94.5	11345-28362	3643	3358	2591	2350	530×900	1200×470	0.49	0.4-0.6	0.75×2	1.5
GMCP-130/24	2400	114.1	13696-34240	4043	3758	2919	2350	530×900	1200×470	0.49	0.4-0.6	0.75×2	1.5
GMCP-156/18	1800	101.7	12203-30507	3528	3243	2369	2440	550×970	1200×470	0.5	0.4-0.6	0.75×2	1.5
GMCP-156/20	2000	113.4	13614-34034	3728	3553	2569	2440	550×970	1200×470	0.5	0.4-0.6	0.75×2	1.5
GMCP-156/24	2400	137	16435-41088	4128	3843	2969	2440	550×970	1200×470	0.5	0.4-0.6	0.75×2	1.5

注：过滤风速一般为 2-5 m/min，为了除尘效率，尽可能的选择较低的过滤风速，一般建议 3-4 m/min，设备阻力 0.5-1.5 KPa。