




GFJ

高压风机

GFJ 高压风机采用碳钢壳体结构，转子经过动平衡校正，径向叶片按最佳角度布置，以实现最高运行效率。转子安装于铸铁轮毂上，并由电机轴直接驱动。外壳具备防尘设计，运行稳定、耐用性强，可在严苛工业环境下长期可靠运行。特别适用于粮食、面粉及饲料加工行业的连续运行工况，具有性能稳定、效率高、维护方便等特点。

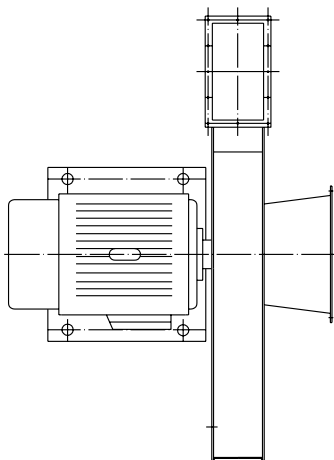

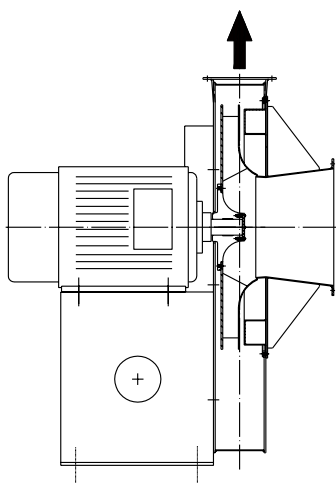

型号	风量 (m ³ /h)	压力 (Pa)	功率 (kW)	转速 (r/min)
GFJ-7.3-1.5	7755-12881	9530-8930	37	2970
GFJ-7.7-1.5	7835-15189	10940-9910	45	2970
GFJ-8-1.8	10074-15978	11260-11080	55	2970
GFJ-8-1.8	16848-20092	11020-10080	75	2970
GFJ-8.4-2.4	13682-23951	12230-9720	75	2970
GFJ-8.4-2	12782-21646	12740-11270	75	2970
GFJ-8.4-2	21646-24767	11270-10110	90	2970
GFJ-8.8-2.5	15084-25118	13110-11200	90	2970
GFJ-7-19-5.6	1447-2653	6280-6160	7.5	2970
GFJ-7-19-6.3	2068-4135	8010-7660	11	2970
GFJ-7-19-6.3	4135-5169	7660-6740	15	2970
GFJ-7-19-6.5	2726-6814	9070-7220	18.5	2970
GFJ-7-19-7.1	2980-6456	10310-9520	22	2970
GFJ-7-19-7.1	6456-7449	9520-9680	30	2970
GFJ-7-19-8	4292-10729	13270-11170	45	2970