


GFS

高方平筛

GFS 高方平筛用于在制粉过程的每个阶段，按颗粒大小对中间研磨产物进行分级。设备可根据品质要求对不同等级的面粉进行分离，确保产品分级稳定、品质均匀。同时，它也适用于黑麦、玉米等多种谷物的筛理，是小麦制粉及特种谷物加工中的重要设备。



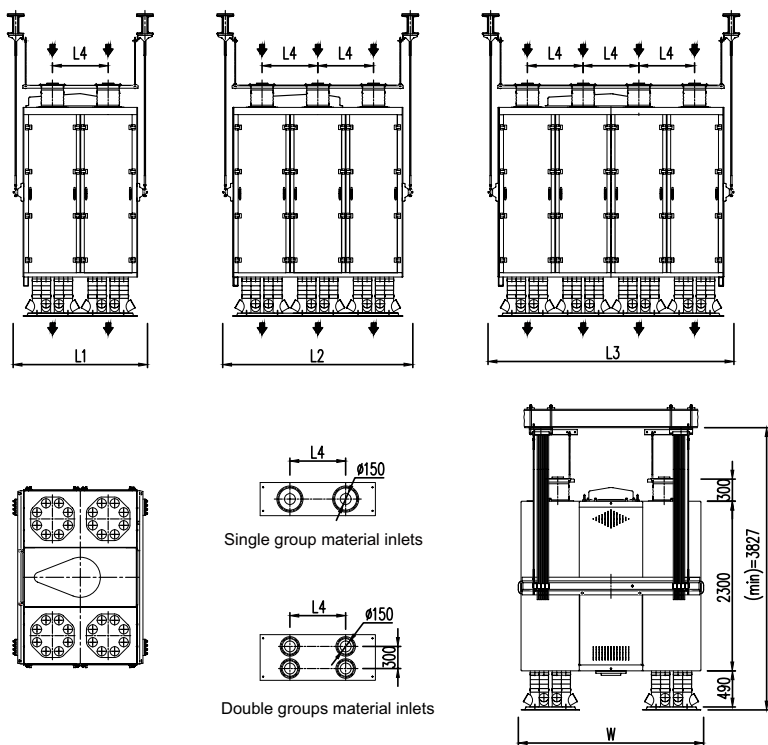

型号	筛数量	筛理面积 (m^2)	转速 (rpm)	筛箱高度 (mm)	功率 (kW)	外形尺寸 (L×W×H) (mm)
GFS-640×2	20-27	16.1	245	1900-1940	3	1066×2452×3827
GFS-640×4	20-27	32.3	245	1900-1940	4	1822×2452×3827
GFS-640×6	20-27	48.4	245	1900-1940	5.5	2577×2452×3827
GFS-640×8	20-27	64.6	245	1900-1940	7.5	3333×2452×3827
GFS-740×2	20-27	20.6	245	1900-1940	4	1178×2670×3827
GFS-740×4	20-27	41.3	245	1900-1940	5.5	2045×2670×3827
GFS-740×6	20-27	62.1	245	1900-1940	7.5	2913×2670×3827
GFS-740×8	20-27	82.7	245	1900-1940	15	3781×2670×3827