



FDCD

散粮秤

FDCD 散粮秤由机架、喂料机构、单称重料斗、缓冲料斗、卸料机构、称重传感器、称重仪表及控制系统组成，适用于小麦、玉米、大豆、饲料及化肥等颗粒状物料的在线计量。采用单称重料斗结构设计，布局紧凑，占地面积小，能够有效提高空间利用率。称重仪表具有丰富的数据显示功能，并支持 Profibus 通讯协议，实现实时监测和数据传输。

具有计量精度高、性能稳定、操作简便及维护方便等优点，是粮食加工及仓储系统中的重要计量设备。



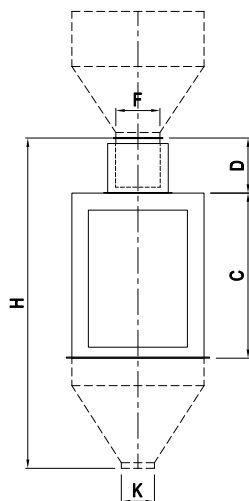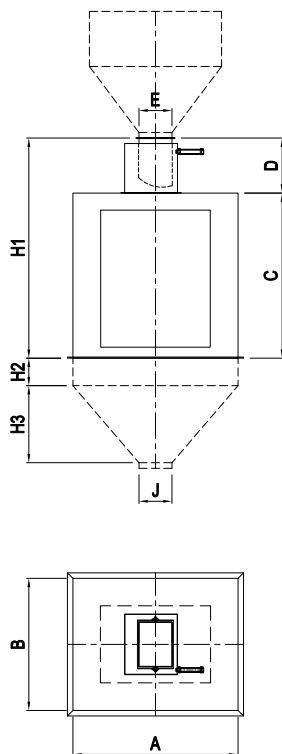

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	E (mm)	F (mm)	J (mm)	K (mm)
FDCD-350	1500	1200	1100	500	2350	1600	0	700	300	400	300	300
FDCD-650	1500	1200	1500	500	3000	2000	250	700	300	400	300	300
FDCD-750	1500	1200	1650	500	3200	2150	300	700	300	400	300	300
FDCD-950	1800	1300	1500	550	3150	2050	250	800	400	400	350	350
FDCD-1250	1800	1300	1800	550	3600	2350	400	800	400	400	350	350
FDCD-1500	1800	1300	2050	550	4050	2600	550	800	400	400	350	350

型号	容量 (L)	周期 (number/h)	体积流量 (m³/h)	产量 (t/h)	称重精度 (%)	空气压力 (MPa)	耗气量 (m³/min)	吸风量 (m³/min)
FDCD-350	350	230-250	80	50-60	±0.2	0.5-0.6	0.25	15(Φ180)
FDCD-650	650	230-240	150	100	±0.2	0.5-0.6	0.25	15(Φ180)
FDCD-750	750	230-240	173	120	±0.2	0.5-0.6	0.25	15(Φ180)
FDCD-950	950	230-240	219	150	±0.2	0.5-0.6	0.42	15(Φ180)
FDCD-1250	1250	230-240	288	200	±0.2	0.5-0.6	0.42	15(Φ180)
FDCD-1500	1500	230-240	345	250	±0.2	0.5-0.6	0.42	15(Φ180)

注：产量测试物料为小麦，其他物料需根据容重核算选择。