




FDCS

散粮秤



FDCS 散粮秤由机架、喂料机构、双称重料斗、卸料机构、称重传感器、称重仪表及控制系统组成，适用于小麦、玉米、大豆、饲料及化肥等颗粒状物料的在线计量。采用双方形称重料斗交替工作结构，安装高度低，无需设置缓冲料斗，可有效节省安装空间。称重仪表具备丰富的数据显示功能，并支持 Profibus 通讯协议，实现实时监控和数据管理。

具有计量精度高、运行稳定、操作维护方便等特点，广泛应用于粮食仓储、粮油加工及饲料生产领域。

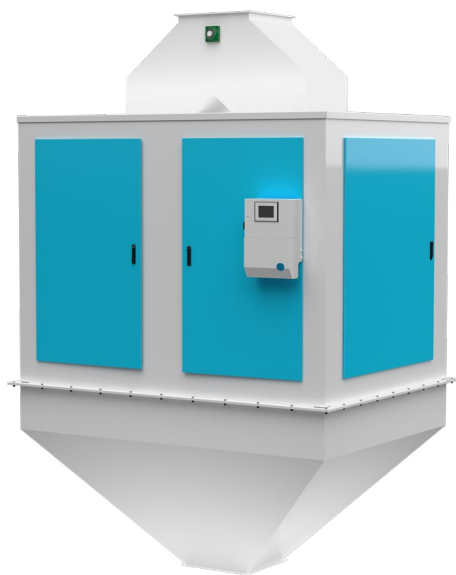



a, b twin scale working principle

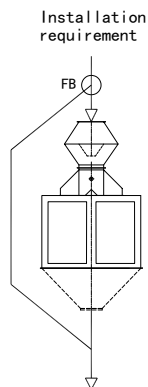

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	E (mm)	F (mm)	J (mm)	K (mm)
FDCS-900×2	2300	1900	1620	750	3520	2370	1100	500	500	500	500
FDCS-1200×2	2300	1900	1920	750	3820	2670	1100	500	500	500	500
FDCS-1500×2	2300	1900	2270	750	4170	3020	1100	500	500	500	500
FDCS-2000×2	3000	2300	2100	850	4400	2950	1400	600	600	600	600
FDCS-2500×2	3000	2300	2350	850	4650	3200	1400	600	600	600	600
FDCS-3000×2	3200	2500	2450	900	4900	3350	1500	800	800	700	700
FDCS-3350×2	3200	2500	2650	900	5100	3550	1500	800	800	700	700
FDCS-4000×2	3200	2500	2850	900	5400	3750	1600	800	800	700	700
FDCS-4500×2	3200	2500	3010	900	5660	3910	1700	800	800	700	700

型号	容量 (L)	周期 (number/h)	体积流量 (m³/h)	产量 (t/h)	称重精度 (%)	空气压力 (MPa)	耗气量 (m³/min)	吸风量 (m³/min)
FDCS-900×2	900×2	400	450	300	±0.2	0.5-0.6	0.25	12(Φ120)
FDCS-1200×2	1200×2	400	580	400	±0.2	0.5-0.6	0.25	15(Φ150)
FDCS-1500×2	1500×2	400	720	500	±0.2	0.5-0.6	0.25	18(Φ180)
FDCS-2000×2	2000×2	400	880	600	±0.2	0.5-0.6	0.42	20(Φ180)
FDCS-2500×2	2500×2	400	1100	800	±0.2	0.5-0.6	0.42	23(Φ200)
FDCS-3000×2	3000×2	400	1200	900	±0.2	0.5-0.6	0.6	25(Φ220)
FDCS-3350×2	3350×2	400	1340	1000	±0.2	0.5-0.6	0.6	30(Φ220)
FDCS-4000×2	4000×2	400	1600	1200	±0.2	0.5-0.6	0.6	35(Φ220)
FDCS-4500×2	4500×2	400	1800	1300	±0.2	0.5-0.6	0.6	35(Φ220)

注：产量测试物料为小麦，其他物料需根据容量核算选择。下缓存料斗为选配。