


SZC

颗粒失重秤

SZC 颗粒失重秤由机架、喂料机构、称重料斗、连续卸料装置、伺服电机、称重传感器及控制系统组成，适用于小麦、玉米、大豆、塑料颗粒及颗粒饲料等物料的连续定量给料和流量计量。采用连续称重控制方式，可根据工艺要求灵活调节给料流量，实现高精度连续供料。专用弧形给料闸门结合伺服驱动控制，具有安装高度低、处理能力大、计量精度高等特点。

称重仪表具备丰富的数据显示功能，并支持 Profibus 通讯协议，可实现实时监控、数据采集和生产管理，为自动化生产提供可靠保障。



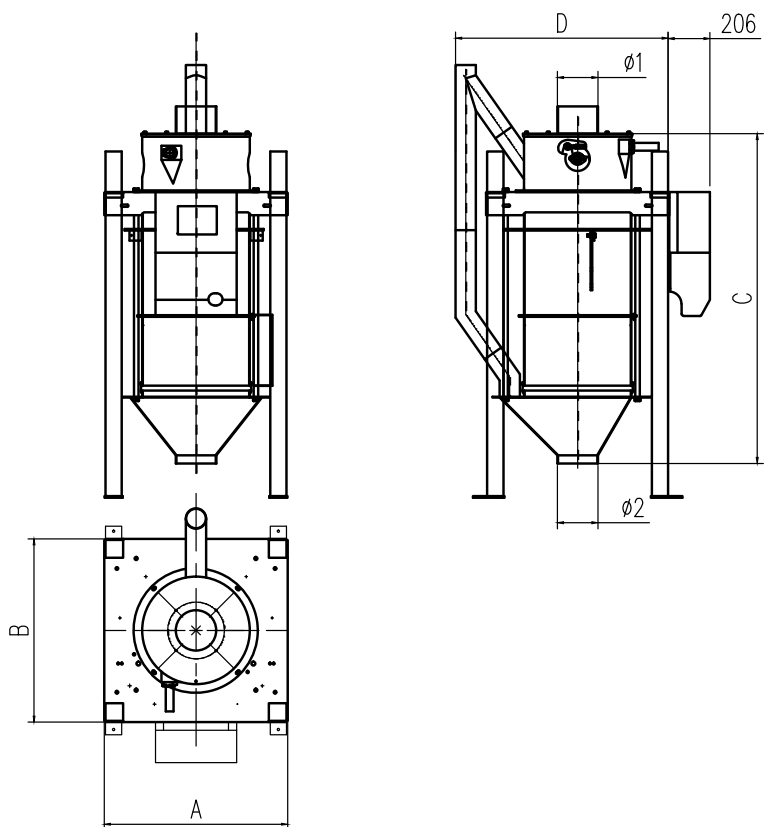

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Φ1 (mm)	Φ2 (mm)
SZC-50	804	804	1182	944	150	150
SZC-100	804	804	1799	944	200	150
SZC-150	904	904	1627	1024	250	200
SZC-200	904	904	2244	1024	250	200
SZC-250	904	904	2861	1024	300	250

型号	密度 (kg/L)	容量 (L)	产量 (t/h)	精度 (%)	工作压力 (MPa)	秤	耗气量 (L/h)
SZC-50	0.75	50	8-12	±0.5	0.5-0.6	hopper	1200
SZC-100	0.75	100	12-20	±0.5	0.5-0.6	hopper	1200
SZC-150	0.75	150	20-40	±0.5	0.5-0.6	hopper	1200
SZC-200	0.75	200	40-60	±0.5	0.5-0.6	hopper	1200
SZC-250	0.75	250	60-80	±0.5	0.5-0.6	hopper	1200

注：基于清理后的干小麦（水分 < 14%）容重 0.75t/m³。