



FQSBX

循环风去石机

适用于粮食预清理后的加工工段，可有效去除小麦及其他谷物中的石块、泥块及轻杂。设备内置风机形成自循环气流系统，可减少水分损失、降低能耗并防止粉尘外泄。加长筛面提供更大的筛理面积，从而提升去石效率；前后分离式风量调节系统可实现独立调节。该设备具有分级效果好、效率高、噪音低以及操作维护方便等特点。

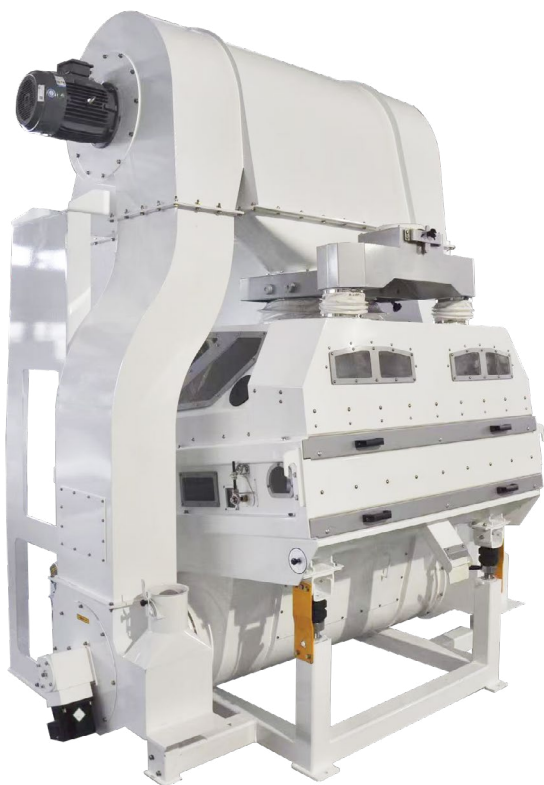

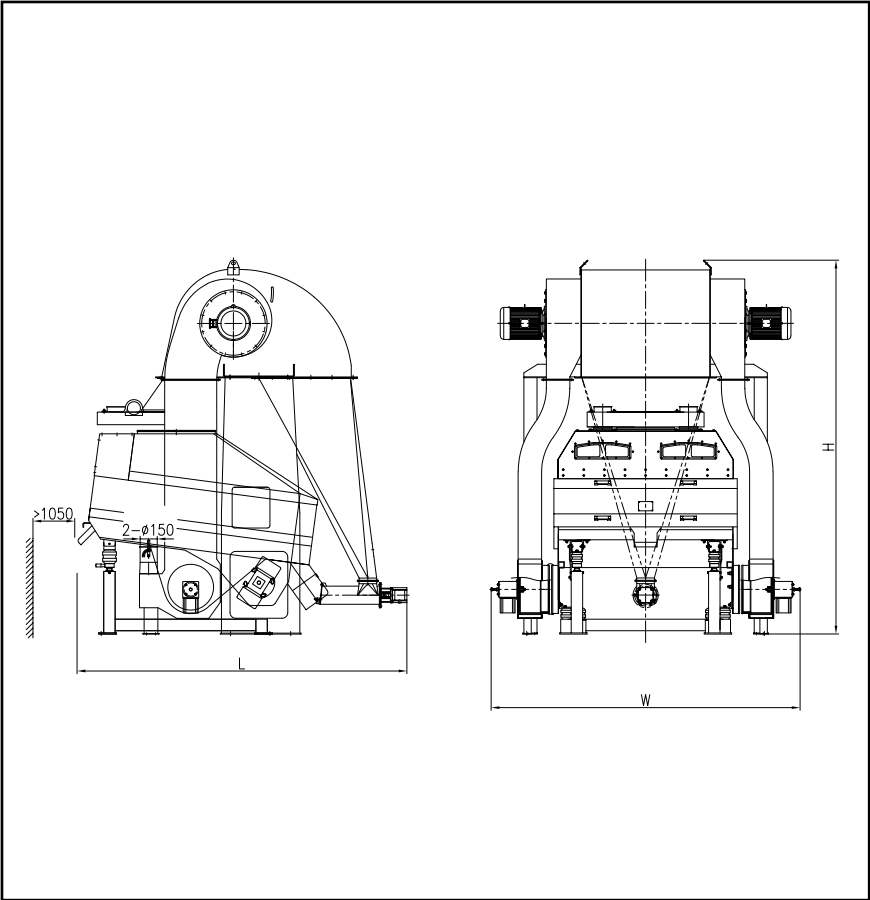

型号	产量 (t/h)			功率 (kW)	关风器功率 (kW)	吸风量 (m³/min)	外形尺寸 (L×W×H) (mm)
	小麦	稻谷	大米				
FQSBX-150/160	14-18	10-13	12-17	0.68×2+0.68×2+5.5×2	0.17×3	2×35	2873×2882×3275
FQSBX-180/160	18-28	13-20	17-23	0.75×2+0.75×2+7.5×2	0.17×3	2×45	2873×3185×3249

注：物料水分含量越高，产量越低；物料容重越小，产量越低。