


DPMZ

流量平衡器

主要用于原料的配麦及定量供料。通过按照固定比例输送不同等级的小麦，可帮助面粉厂提高出粉率、生产优质面粉并保持产品长期稳定性。不受小麦品质、杂质及水分变化影响，能够持续保持恒定质量比例，并具有较高自动化程度。作为一种机电一体化设备，其内部含有较多电子元件，结构较为复杂，因此需要规范操作与维护。特别适用于配备过程控制系统的自动化面粉厂。



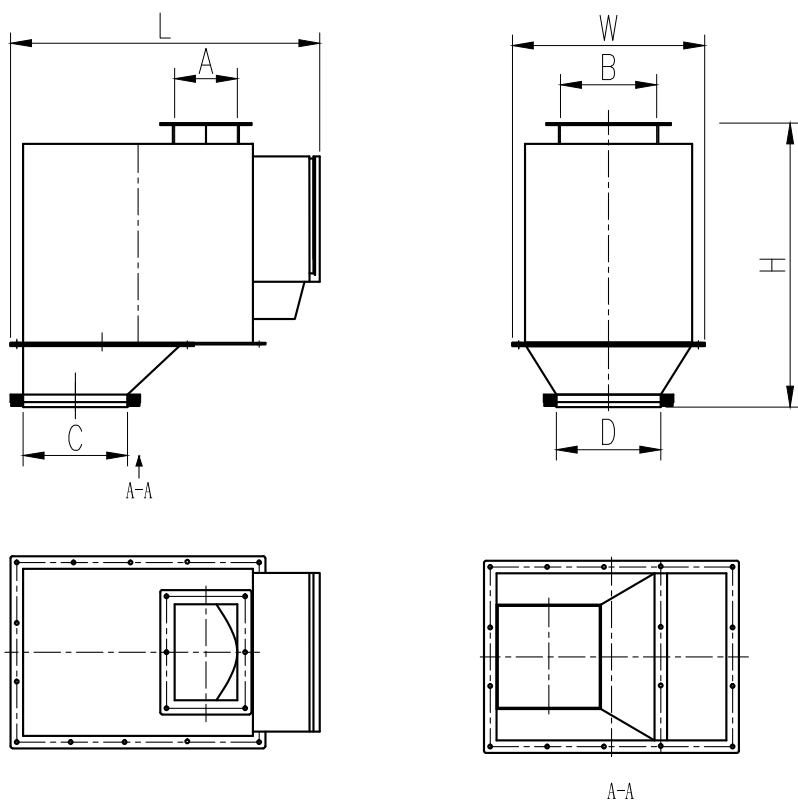

型号	产量 (t/h)		精度 (%)	进口尺寸 (A×B) (mm)	出口尺寸 (C×D) (mm)	重量 (kg)	外形尺寸 (L×W×H) (mm)
	小麦	玉米					
DPMZ-15	0.5-15	0.5-15	±1	230×150	250×250	85	740×460×680
DPMZ-30	15-30	15-30	±1	230×150	250×250	85	740×460×680
DPMZ-60	30-60	30-60	±1	230×150	250×250	85	740×460×680
DPMZ-100	60-100	60-100	±1	300×150	300×300	90	790×590×725

注：当产量为 0.5-5 t/h 时，精度为 ±0.06 t/h。