


SHJ

混合机

SHJ 混合机用于制粉过程中的快速均匀混合，可在 45 ~ 60 秒内完成高效混合作业。设备采用双轴反向旋转结构，倾斜布置的桨叶在混合过程中形成失重混合区，能够有效处理不同粒度和密度的物料，避免分层现象发生。

这种动态混合方式可确保产品质量均匀稳定，满足现代制粉系统大产量连续混合的需求。设备具有装载范围宽、卸料迅速、残留量少及可添加液体组分等特点。温和的混合方式能够有效保持物料原有特性，同时结构紧凑、能耗低、运行平稳、噪音小。



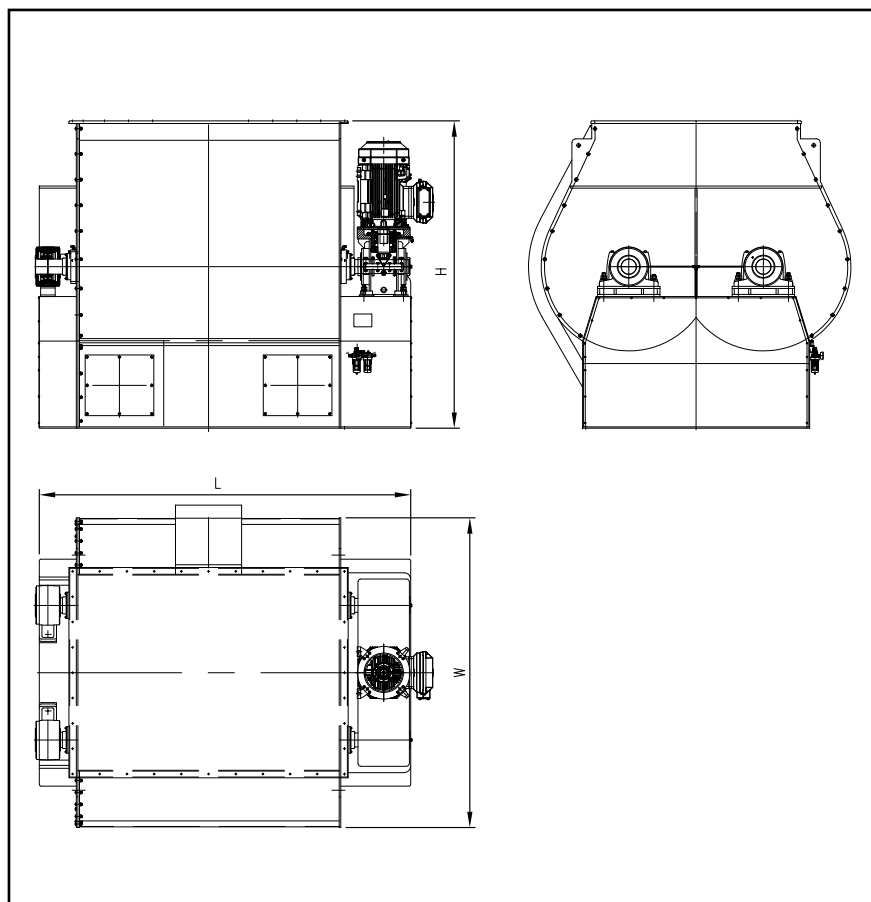

型号	体积 (m ³)	功率 (kW)	耗气量 (L)	混合时间 (s)	混合均匀度 (cv.%)	外形尺寸 (L×W×H) (mm)
SHJ-1000	1	15	26	90	≤ 5	2578×1262×1504
SHJ-2000	2	18.5	26	90	≤ 5	2957×1564×1854
SHJ-4000	4	30	52	90	≤ 5	3609×1968×2345