




CXFFJ

磁悬浮风机

CXFFJ 磁悬浮风机采用磁悬浮轴承技术，消除了传统机械轴承的摩擦损耗，从而显著提升设备的可靠性与运行稳定性。其永磁电机运行时转子温升更低。三元流叶轮结构有效降低涡流损失，提高气动效率。电机轴两端无机机械轴承支撑，采用非接触式磁悬浮运行方式，无需润滑，振动更低。

设备噪音比罗茨风机低 15 ~ 20dB，出口气体温度降低 10 ~ 20℃，减少物料水分损失。整体系统可实现约 15% 的节能效果，是高效节能型风机设备。



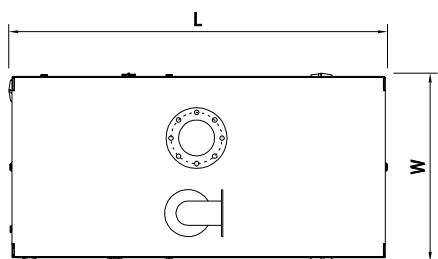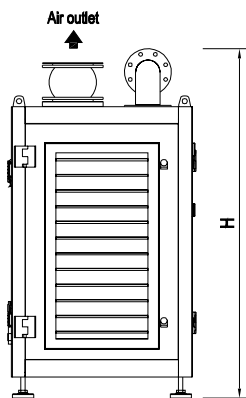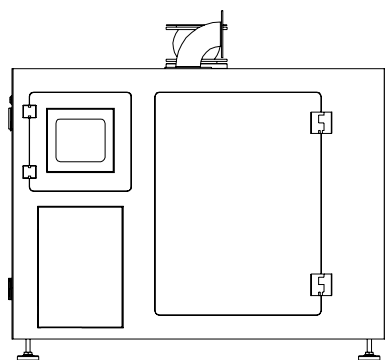

型号	排气量 (m ³ /min)	压力 (kPa)	功率 (kW)	出风口 (DN)	重量 (kg)	外形尺寸 (L×W×H) (mm)
CXFFJ-30	17-28	80-40	22	150	735	1750×850×1640
CXFFJ-50	19-48	120-40	37	150	735	1750×850×1640
CXFFJ-75	29-75	120-40	55	200	967	1830×950×1740
CXFFJ-100	40-100	120-40	75	200	967	1830×950×1740
CXFFJ-125	50-125	120-40	95	250	1040	1950×1100×1870
CXFFJ-150	53-150	120-40	110	250	1040	1950×1100×1870
CXFFJ-200	60-200	120-40	150	300	1235	2350×1250×2160
CXFFJ-250	98-245	120-40	185	400	1450	2380×1305×2580