




GMCZ

高压脉冲除尘器

GMCZ 高压脉冲除尘器适用于高压环境下的工业粉尘治理应用。设备可高效去除空气中的粉尘颗粒，保持洁净的作业环境，并有效保护下游设备。具有高效过滤性能，适用于严苛工况下的连续运行需求，运行稳定可靠。




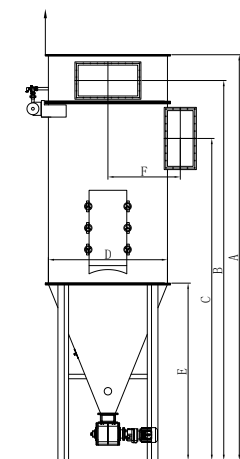

AIR INLET



ROUND OUTLET



RECTANGULAR OUTLET

- ① AIR INLET ② AIR OUTLET ③ ASH OUTLET
④ ASH OUTLET-FLAT BOTTOM TYPE
⑤ ASH OUTLET-CONE BOTTOM TYPE

型号	滤袋长度 (mm)	过滤面积 (m ²)	处理风量 (m ³ /h)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H×G (mm)	KI (mm)	耗气量 (m ³ /min)	Pressure (bar)	Airlock (kW)
GMCZ-28/18	1800	16.9	2034-5085	4236	3951	3311	1140	275×500	Φ450	0.08	0.4-0.6	0.75
GMCZ-28/20	2000	18.9	2269-5672	4436	4154	3511	1140	275×500	Φ450	0.08	0.4-0.6	0.75
GMCZ-28/24	2400	22.8	2739-6848	4836	4551	3911	1140	275×500	Φ450	0.08	0.4-0.6	0.75
GMCZ-39/18	1800	25.4	3051-7627	4551	5266	3556	1370	290×640	Φ500	0.13	0.4-0.6	0.75
GMCZ-39/20	2000	28.4	3403-8509	3751	4466	3756	1370	290×640	Φ500	0.13	0.4-0.6	0.75
GMCZ-39/24	2400	34.2	4109-10272	5151	4866	4156	1370	290×640	Φ500	0.13	0.4-0.6	0.75
GMCZ-52/18	1800	33.9	4068-10169	4842	4557	3797	1580	340×740	790×410	0.15	0.4-0.6	1.1
GMCZ-52/20	2000	37.8	4538-11345	5042	4757	3997	1580	340×740	790×410	0.15	0.4-0.6	1.1
GMCZ-52/24	2400	45.7	5478-13696	5442	5157	4397	1580	340×740	790×410	0.15	0.4-0.6	1.1
GMCZ-78/18	1800	50.8	6101-15254	5200	4915	4133	1840	485×785	845×460	0.17	0.4-0.6	1.1
GMCZ-78/20	2000	56.7	6807-17017	5400	4954	4333	1840	485×785	845×460	0.17	0.4-0.6	1.1
GMCZ-78/24	2400	68.5	8218-20544	5800	5354	4733	1840	485×785	845×460	0.17	0.4-0.6	1.1
GMCZ-104/18	1800	67.8	8135-20338	5449	5165	4357	2020	520×835	1090×460	0.21	0.4-0.6	1.5
GMCZ-104/20	2000	75.6	9076-22689	5649	6365	4557	2020	520×835	1090×460	0.21	0.4-0.6	1.5
GMCZ-104/24	2400	91.3	10957-27392	6049	5765	4957	2020	520×835	1090×460	0.21	0.4-0.6	1.5
GMCZ-130/18	1800	84.7	10169-25423	5903	5618	4778	2350	530×900	1200×470	0.49	0.4-0.6	1.5
GMCZ-130/20	2000	94.5	11345-28362	6103	5818	4978	2350	530×900	1200×470	0.49	0.4-0.6	1.5
GMCZ-130/24	2400	114.1	13696-34240	6503	6218	5378	2350	530×900	1200×470	0.49	0.4-0.6	1.5
GMCZ-156/18	1800	101.7	12203-30507	6026	5741	4866	2440	550×970	1200×470	0.5	0.4-0.6	1.5
GMCZ-156/20	2000	113.4	13614-34034	6226	5941	5066	2440	550×970	1200×470	0.5	0.4-0.6	1.5
GMCZ-156/24	2400	137	16435-41088	6626	6341	5466	2440	550×970	1200×470	0.5	0.4-0.6	1.5

注：过滤风速一般为 2-5 m/min，为了除尘效率，尽可能的选择较低的过滤风速，一般建议 3-4 m/min，设备阻力 0.5-1.5 KPa。