


JWL

回粉喂料器

JWL 回粉喂料器用于收集制粉系统各楼层产生的过滤粉及回粉，并将其重新输送至工艺流程中进行进一步处理。设备主要由缓冲料斗和螺旋卸料装置组成，可实现回粉的集中收集和连续输送。通过有效回收和利用回粉物料，设备能够提高原料利用率，减少物料损失，并有助于保持整个制粉系统产品质量的稳定性。



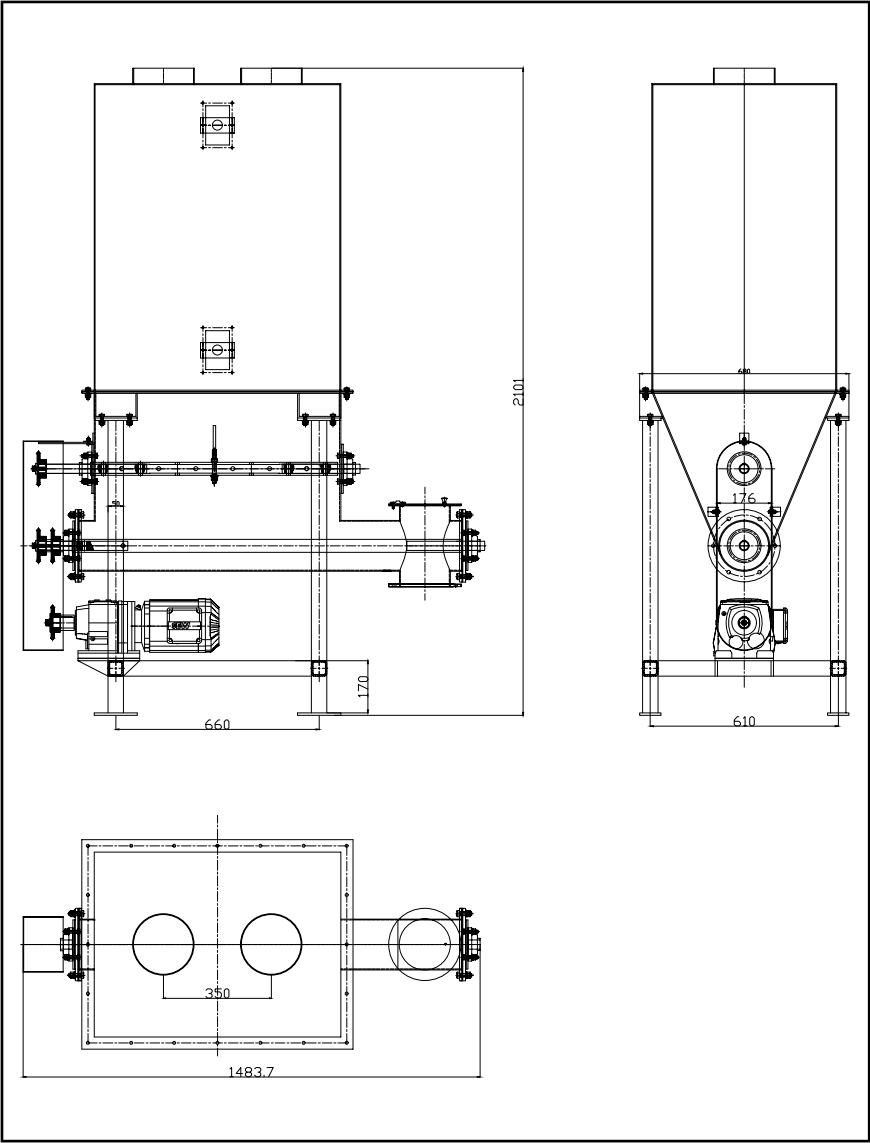

型号	产量 (t/h)	功率 (kW)	外形尺寸 (L×W×H) (mm)
JWL-16	0.1-1.0	1.5	1484×680×2101