


FQSB

去石机

采用风力、振动与筛理相结合的工作原理，适用于小麦、水稻、玉米等粮食的杂质分级与去除。设备能够有效集中草籽、黑麦等轻杂，并去除砂石、泥块等重杂。加长型筛体设计增大了筛理面积，显著提升去石效率。风量调节罩采用前后分体结构，可根据用户需求进行独立调节。



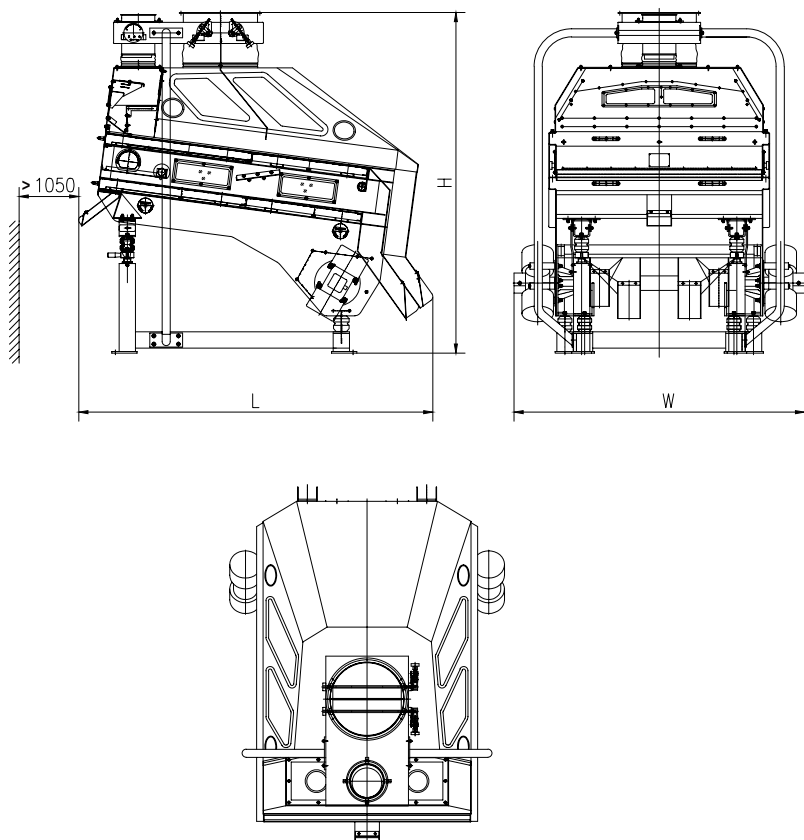

型号	产量 (t/h)			功率 (kW)	吸风量 (m³/min)	外形尺寸 (L×W×H) (mm)
	小麦	稻谷	大米			
FQSB-100/160	8-11	6-8	8-10	0.55×2	115	2166×1528×2085
FQSB-125/160	12-14	7-10	10-13	0.68×2	165	2166×1778×2085
FQSB-150/160	14-18	10-13	12-17	0.68×2	230	2212×2012×2125
FQSB-180/160	18-28	13-20	17-23	0.75×2	280	2212×2312×2149

注：物料水分含量越高，产量越低；物料容重越小，产量越低。