



ZWL


回粉喂料器

ZWL 回粉喂料器用于制粉系统中物料的均匀、连续输送，尤其适用于粉状及易粘附物料的喂料作业。采用振动给料设计，可广泛应用于面粉、玉米、食品及饲料加工行业。设备喂料量可根据工艺要求进行调节，实现物料输入的精确控制，从而保证系统运行稳定，提高后续工序的加工效率。



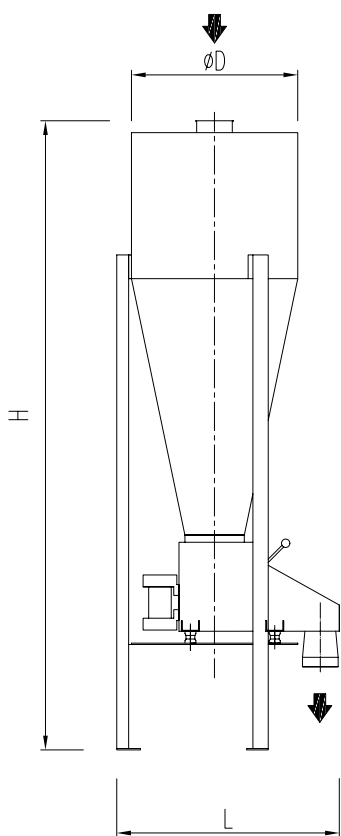

MATERIAL INLET



型号	产量 (t/h)	功率 (kW)	料斗出口 (mm)	外形尺寸 (L×W×H) (mm)
ZWL-25	0-1.2	0.09	250	937×800×2650