


CXF

垂直吸风道

适用于食品及饲料加工厂原料清理，可有效分离小麦、黑麦、燕麦、大麦、大豆、花生、玉米、可可豆等颗粒物料中的灰尘、谷壳、轻杂及悬浮杂质。设备后侧壁设有有机玻璃观察窗，可实时观察风选过程。风量可根据工况随时调节，以保持最佳运行状态。进料系统配有调节装置，用户可根据进料量对风量调节板及匀料板间距进行微调，从而提高分离效率。



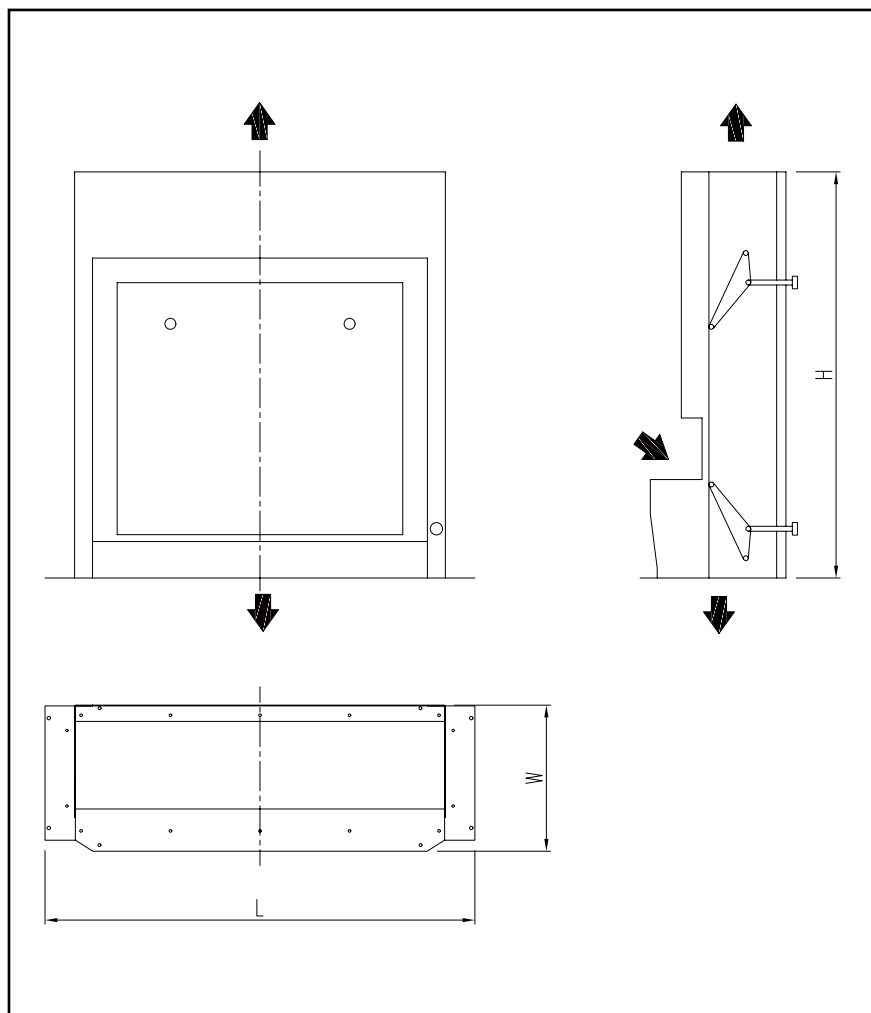

型号	产量 (t/h)		吸风量 (m ³ /min)		外形尺寸 (L×W×H) (mm)
	预清理	清理	预清理	清理	
CXF-60	40	10	54	37	730×595×1445
CXF-80	50	12.5	72	50	930×595×1445
CXF-100	60	16	90	60	1130×595×1445
CXF-125	80	20	115	75	1380×595×1445
CXF-150	100	24	135	90	1630×595×1445
CXF-180	110	28	162	110	1930×595×1445
CXF-200	125	32	180	120	2130×595×1445

注：小麦产量。