





TLD

投料斗

TLD 投料斗广泛应用于食品、饲料、制药及化工等行业的拆包投料、喂料、筛分和卸料作业。特别适用于流动性较差物料的处理，可确保物料顺畅下料并实现有效过滤。配套内置过滤装置能够有效防止拆包和投料过程中粉尘外泄，保持生产环境清洁，减少环境污染，同时保障生产安全。

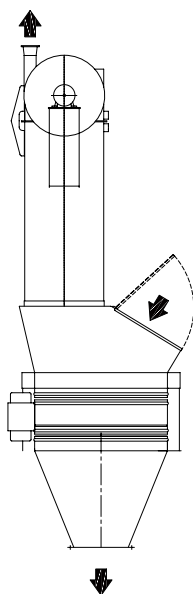

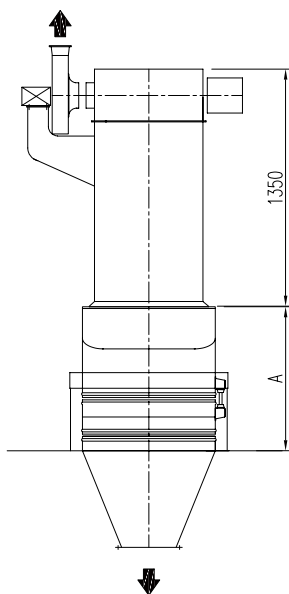

型号	直径 ΦD (mm)	产量 (t/h)	振动装置	A (mm)	B×C (mm)
TLD-75	$\Phi 750$	3-9	No	750	920×920
TLDZ-75	$\Phi 750$	3-9	Include	1000	920×920
TLD-100	$\Phi 1000$	5-15	No	750	1160×1160
TLDZ-100	$\Phi 1000$	5-15	Include	1000	1160×1160