


ZSKZ

着水控制仪

一种执行机构，可根据水分检测仪反馈的数据，通过手动或自动方式调节加水量。设备能够确保物料达到目标水分要求，从而保证产品质量稳定，并提升粮食加工系统中的润麦效果与工艺效率。



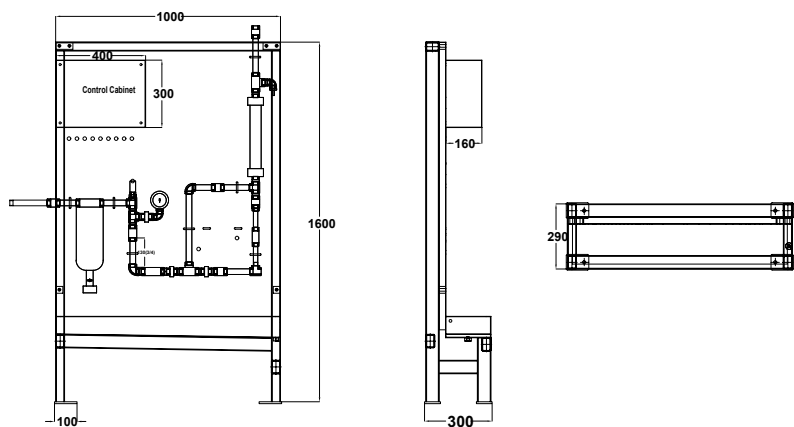

WATER FLOW CONTROLLER

型号	加水量 (L/h)	最低进口水压 (bar)	外形尺寸 (L×W×H) (mm)
ZSKZ-1000	100-1000	2	1000×300×1600
ZSKZ-1600	160-1600	2	1000×300×1600
ZSKZ-2500	250-2500	2.5	1000×300×1600
ZSKZ-4000	400-4000	4	1000×300×1600

注：应确保水压和水流稳定，且水质符合国家自来水标准。